

NORLYS LILLEHAMMER 1580


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



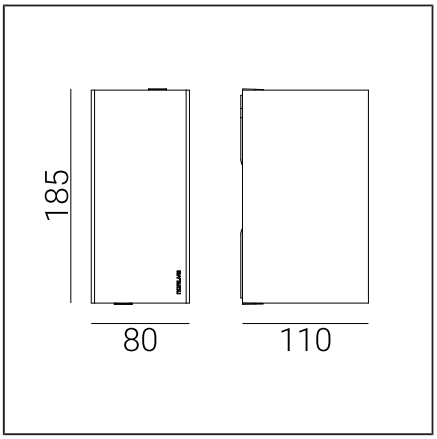

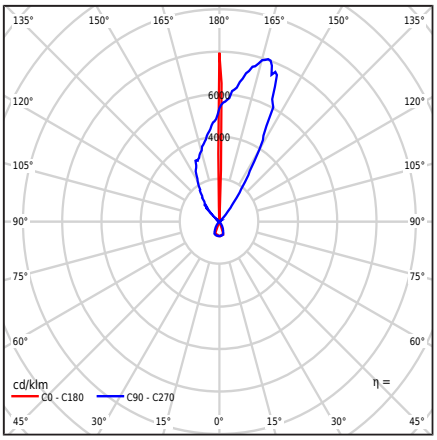

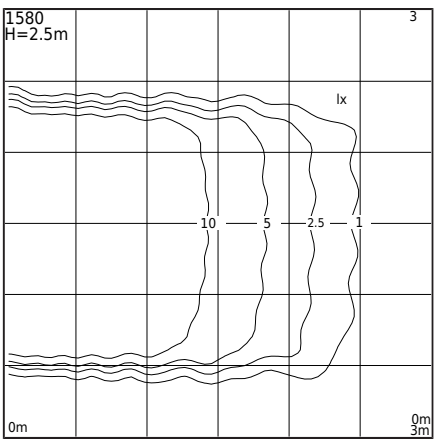

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné světlo s úhlem paprsku 4° nahoru a 60° dolů a naopak.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokou škálou použití, včetně osvětlení: stěnových povrchů, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, optické. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory Ø5 mm, vzdálenost 45x130 mm. Podle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem v rozmezí ø7...10,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,7kg / 1,85kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,3W
Světelný tok lampy	1008lm
Světelný tok svítidla	130lm
Účinnost svítidla	17,8lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0.9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro saténové stínidlo
- pro barvu LED 2700K [1/1]
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace, po dohodě s obchodním oddělením firmy Norlys.

Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Náhradní díly

ZS1580zx0017	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce by měl provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršování kvality svítidla.

LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1580WH	BÍLÁ	9003
1580CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
1580BL	ČERNÁ	9005
1580CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
1580GR	GRAFIT	7016
1580AL	HLINÍK	9006
1580CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
1580GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce by měl provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršování kvality svítidla.