

NORLYS LILLEHAMMER 1580


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



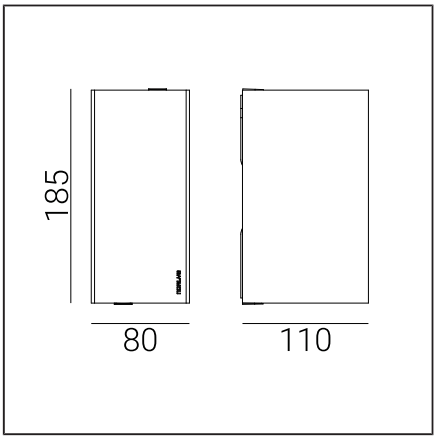

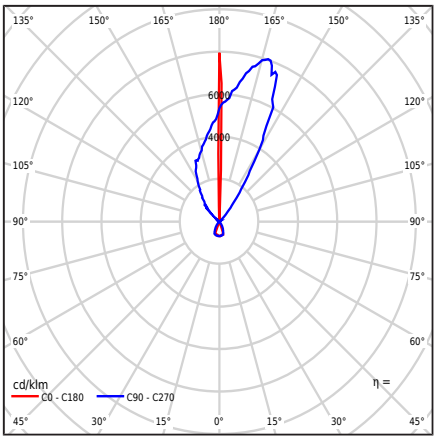

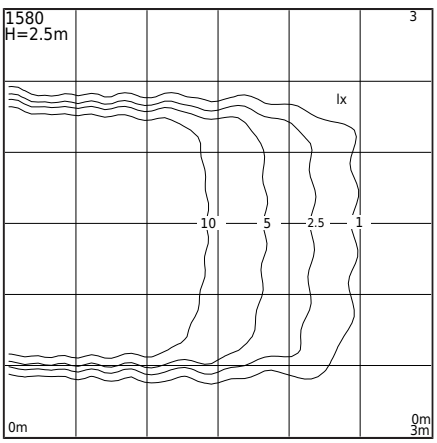

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet lys med 4° strålevinkel opad og 60° strålevinkel nedad og omvendt.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelser, herunder belysning af: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, optisk. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller Ø5 mm, afstand 45x130 mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturen i sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,7kg / 1,85kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,3W
Lampe lysstrøm	1008lm
Luminaires lysstrøm	130lm
Effektivitet af armaturet	17,8lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0.9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til en satinlampe
- til LED farve 2700K [1/1]
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvekortet)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedele

ZS1580zx0017	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, skal man sætte sig ind i den medfølgende vejledning til armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige godkendelser og kvalifikationer i henhold til gældende lovgivning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 1580



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1580AL	ALUMINIUM	9006
1580CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
1580GB	GRÅ BEIGE	7006
1580CG	GRÅ CEMENT	7033
1580GR	GRAFIT	7016
1580WH	HVID	9003
1580CB	KOBBERBRONZE	8004
1580BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, skal man sætte sig ind i den medfølgende vejledning til armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige godkendelser og kvalifikationer i henhold til gældende lovgivning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.