


# NORLYS LILLEHAMMER 1580

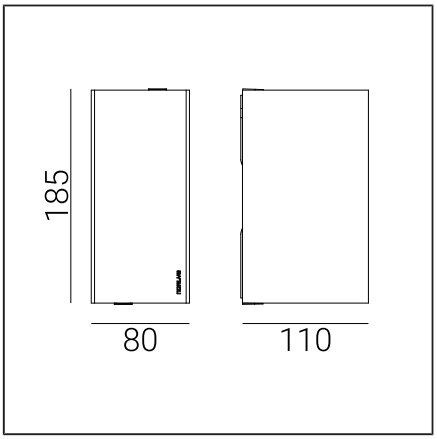

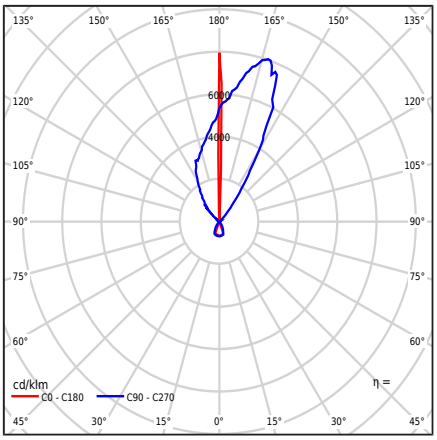

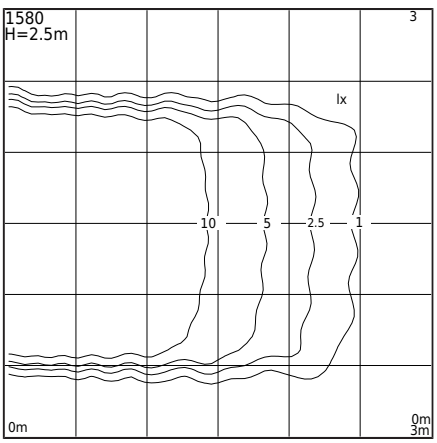


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | Wandlampe, |
| Lichttechnischer Körper | Doppelseitiges Licht mit 4° Abstrahlwinkel nach oben und 60° Abstrahlwinkel nach unten und umgekehrt. |
| Merkmale der Leuchte | Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von: Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, optisch. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 2 Löcher Ø5 mm, Abstand 45x130 mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. |
| Terminal | Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in Schleife max 3x1,5mm² anzuschließen. Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser im Bereich ø7...10,5 mm. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 1,7kg / 1,85kg |
| Boxabmessungen [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| 2 LED-Module | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 50000h |
| Externe Steuerung | Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 5,6W |
| Leuchtenleistung | 7,3W |
| Lampenlichtstrom | 1008lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 130lm |
| Effizienz der Leuchte | 17,8lm/W |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0.9 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für einen Satin-Lampenschirm
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, abzustimmen mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

| | |
|---|---|
| BUG-Bewertung | B0-U2-G0 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1580zx0017 | Service-Set. |

## Dateien zum Herunterladen


| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen durchgelesen werden. Montage und Servicearbeiten sind durch eine Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtkörpers.

# LILLEHAMMER 1580






## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1580AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1580CS | CORTENSTAHL | ca. 8011 |
| 1580GR | GRAPHIT | 7016 |
| 1580GB | GRAU BEIGE | 7006 |
| 1580CB | KUPFERBRAUN | 8004 |
| 1580SV | SCHWARZ | 9005 |
| 1580VI | WEIß | 9003 |
| 1580CG | ZEMENTGRAU | 7033 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen durchgelesen werden. Montage und Servicearbeiten sind durch eine Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtkörpers.