

NORLYS LILLEHAMMER 1580


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



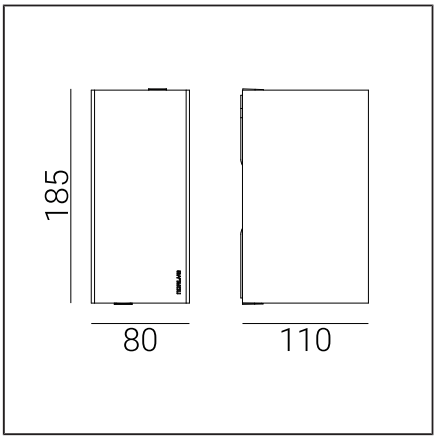

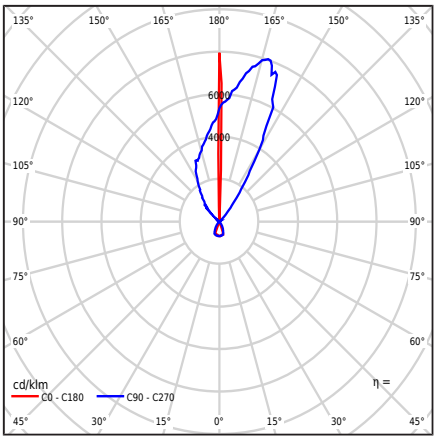

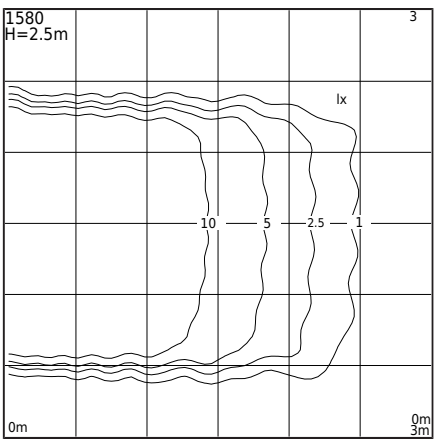

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgusti, millel on 4° valguskiire nurk üles ja 60° valguskiire nurk alla ja vastupidi.
Valgusti omadused	Valgusti laia rakendusvõimalusega, sealhulgas valgustamiseks: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, optiline. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku Ø5 mm, vahekaugus 45x130 mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgustit lühiringi, max 3x1,5mm². Kabel ümmarguses kattekihis läbimõõduvahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,7kg / 1,85kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1008lm
Valgusti valgusvoog	130lm
Valgusti tõhusus	17,8lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid A C / EPREL

Valikulised on valgusti saadaval ka:
- satiini lambivarjule
- LED-värvile 2700K [1/1]
- erineva värviga valgusti jaoks (vastavalt RAL-värvikaardile)

Müügitingimused ja muu teave, kokku lepitud Norlysi müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B0-U2-G0

Varuosad

ZS1580zx0017	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tuleks tutvuda valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on kehtivad load ja kvalifikatsioon, kehtivate eeskirjade kohaselt. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1580AL	ALUMIINIUM	9006
1580CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
1580GR	GRAFIIT	7016
1580GB	HALL BEIGE	7006
1580BL	MUST	9005
1580CG	TSEMENDIHALL	7033
1580WH	VALGE	9003
1580CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tuleks tutvuda valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on kehtivad load ja kvalifikatsioon, kehtivate eeskirjade kohaselt. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.