


NORLYS LILLEHAMMER 1580

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



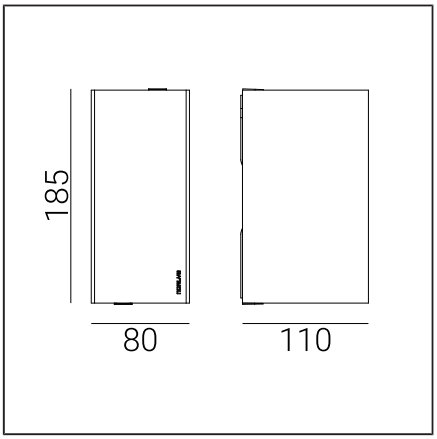

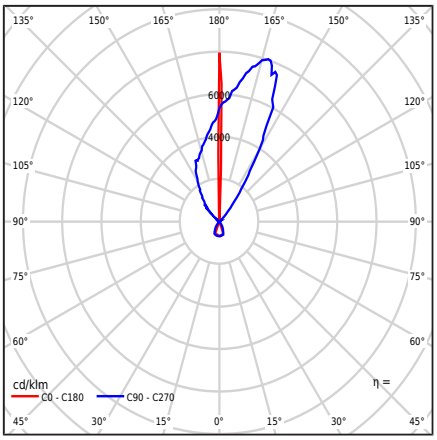

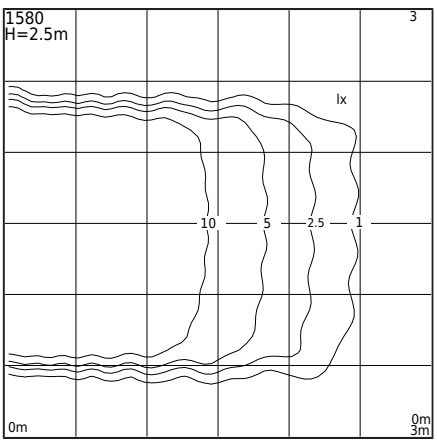

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo, jossa 4° valokulma ylös ja 60° valokulma alas ja päinvastoin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohteiden skaala, mukaan lukien: seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, optinen. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø5 mm, väli 45x130 mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisija ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,7kg / 1,85kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,3W
Lampun valovirta	1008lm
Valaisimen valovirta	130lm
Valaisimen tehokkuus	17,8lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0.9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- satiinivarjostimelle
- LED-värille 2700K [1/1]
- toisen väriselle valaisimelle (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot, sovitaan Norlysin myyntiosaston kanssa.

BUG-arviointi	B0-U2-G0

Varaosat

ZS1580zx0017	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltopalvelut suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

NORLYS LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1580AL	ALUMIINI	9006
1580CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
1580GR	GRAFIITTI	7016
1580GB	HARMAA BEIGE	7006
1580CG	HARMAA SEMENTTI	7033
1580CB	KUPARIPRONSSI	8004
1580BL	MUSTA	9005
1580WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltopalvelut suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.