

NORLYS LILLEHAMMER 1580


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.fr



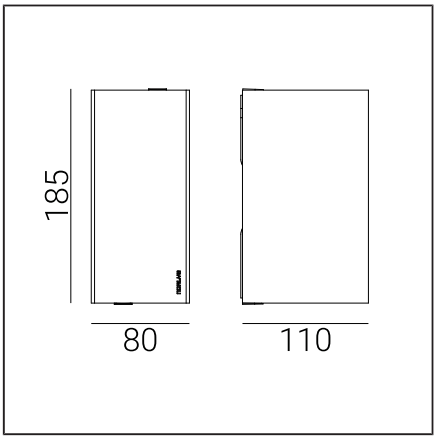

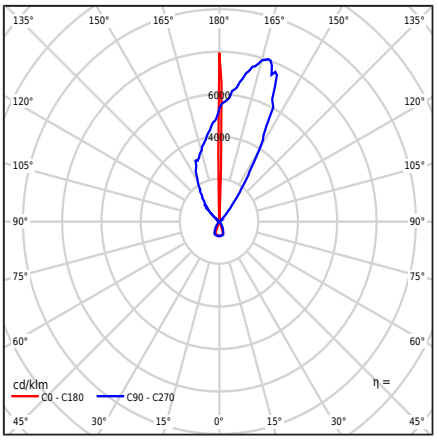

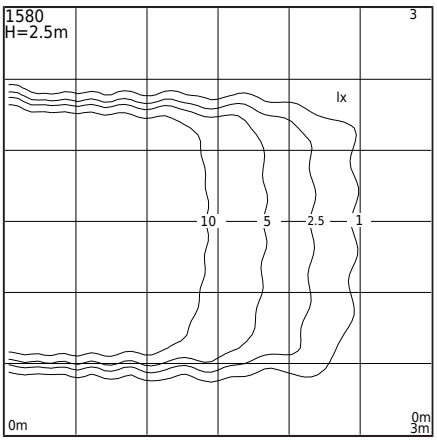

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face avec un angle de faisceau de 4° vers le haut et un angle de faisceau de 60° vers le bas et inversement.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage de : surfaces murales, façades et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, optique. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de la lampe : 2 trous Ø5 mm, espacement 45x130 mm. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre dans la plage de ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,7kg / 1,85kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1008lm
Flux lumineux du luminaire	130lm
Efficacité lumineuse du luminaire	17,8lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0.9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A C / EPREL

En option, l'appareil est également disponible :
- pour un abat-jour satiné
- pour couleur LED 2700K [1/1]
- pour une autre couleur de luminaire (selon le nuancier RAL)

Les conditions de vente et autres informations, à discuter avec le service commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B0-U2-G0

Pièces détachées

ZS1580zx0017	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il convient de se familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

LILLEHAMMER 1580



Index

Index	Couleur	RAL
1580CS	ACIER CORTEN	env. 8011
1580AL	ALUMINIUM	9006
1580VI	BLANC	9003
1580GR	GRAPHITE	7016
1580GB	GRIS BEIGE	7006
1580SV	NOIR	9005
1580CB	TERRACOTTA	8004
1580CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il convient de se familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.