

NORLYS LILLEHAMMER 1580


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



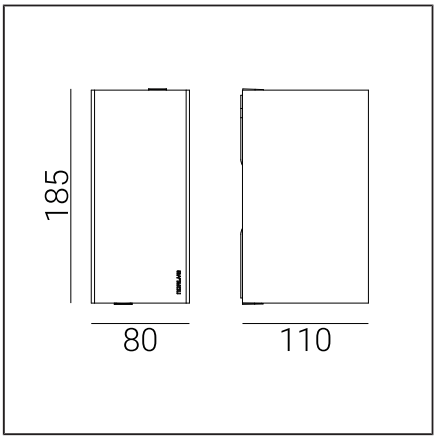

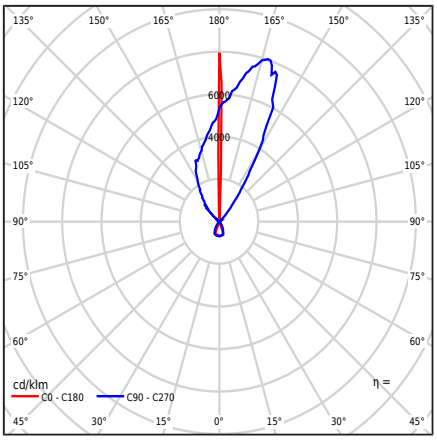

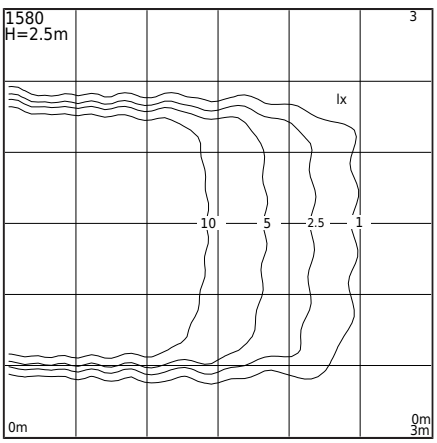

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalas fény 4° felfelé irányuló és 60° lefelé irányuló sugárzási szöggel és fordítva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest, amely széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a következőket: falfelületek, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítása.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, optikai Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 furat Ø5mm, távolság 45x130mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurkolására max 3x1,5mm². Kábel kör alakú köpenyben, átmérője a ø7...10,5 mm tartományban.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,7kg / 1,85kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1008lm
Világító fényáram	130lm
A lámpatest hatékonysága	17,8lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0.9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- szatén burához
- LED színhez 2700K [1/1]
- más lámpatest színhez (RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys kereskedelmi osztályával egyeztetve.

BUG értékelés	B0-U2-G0

Alkatrészek

ZS1580zx0017	Szervizkészlet

Letölthető fájlok


Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A szerelést és a karbantartási munkákat olyan személy végezze, aki rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel, az érvényes előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1580AL	ALUMÍNIUM	9006
1580CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
1580WH	FEHÉR	9003
1580BL	FEKETE	9005
1580GR	GRAFIT	7016
1580CB	RÉZBRONZ	8004
1580GB	SZÜRKE BÉZS	7006
1580CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A szerelést és a karbantartási munkákat olyan személy végezze, aki rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel, az érvényes előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.