


NORLYS LILLEHAMMER 1580

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



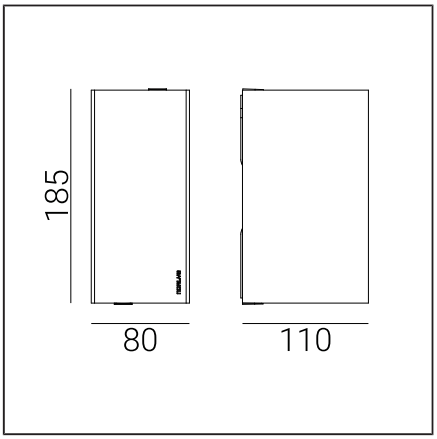

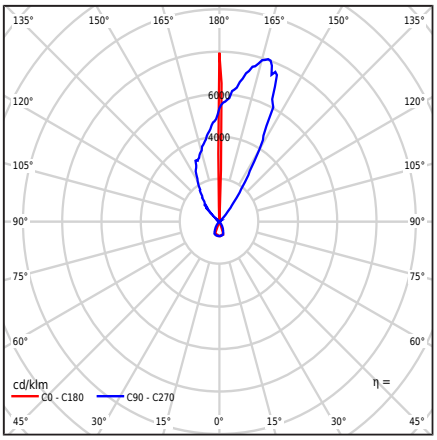

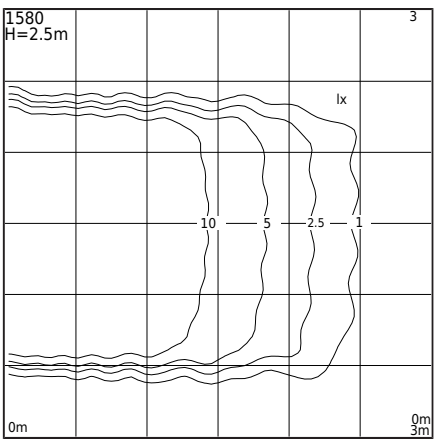

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys med 4° strålevinkel opp og 60° strålevinkel ned og omvendt.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av: veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull Ø5 mm, avstand 45x130 mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,7kg / 1,85kg
Forpakningsstørrelse [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,3W
Modul lumen	1008lm
Lumen ut	130lm
Armatur Lumen/Watt	17,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0.9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for satengskjerm
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med salgsavdelingen i Norlys.

BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedeler

ZS1580zx0017	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene vedlagt armaturet. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1580AL	ALUMINIUM	9006
1580GR	GRAFITT	7016
1580WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før du starter installasjonen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene vedlagt armaturet. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturets kvalitet.