

NORLYS LILLEHAMMER 1580


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



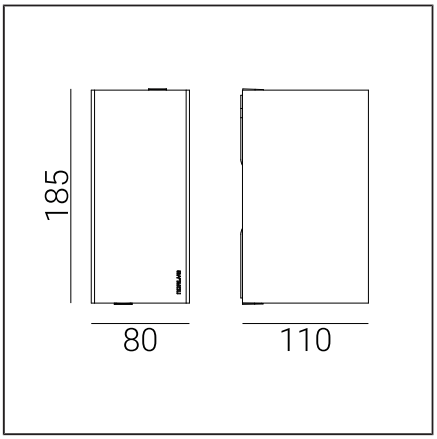

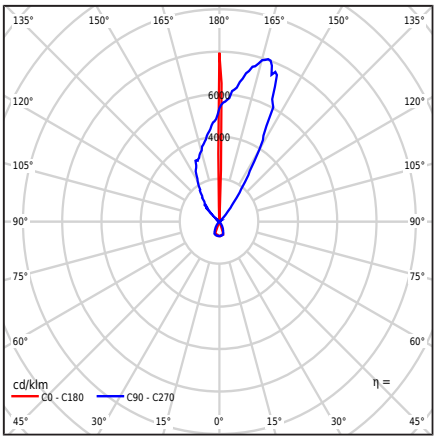

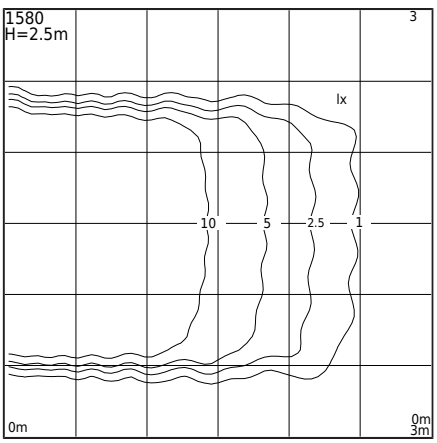

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de duas faces com ângulo de feixe de 4° para cima e ângulo de feixe de 60° para baixo e inversamente.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de: superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, óptico. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos Ø5 mm, espaçamento 45x130 mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², capacidade de conectar o luminário em loop max 3x1,5mm². Cabo em uma bainha redonda com um diâmetro na faixa de ø7...10,5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,7kg / 1,85kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1008lm
Fluxo luminoso do luminária	130lm
Eficiência do luminária	17,8lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0.9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para abajur de cetim
- para cor LED 2700K [1/1]
- para outra cor de luminária (conforme a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, a ser discutido com o Departamento de Vendas da Norlys.

Classificação BUG	B0-U2-G0

Peças de reposição

ZS1580zx0017	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve-se familiarizar com as instruções incluídas com o luminário. A instalação e os serviços de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do luminário.

LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Índices

Índice	Cor	RAL
1580CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
1580AL	ALUMÍNIO	9006
1580WH	BRANCO	9003
1580GB	CINZA BEGE	7006
1580CG	CINZA CIMENTO	7033
1580CB	COPPER BROWN	8004
1580GR	GRAFITE	7016
1580BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve-se familiarizar com as instruções incluídas com o luminário. A instalação e os serviços de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do luminário.