

NORLYS LILLEHAMMER 1580


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



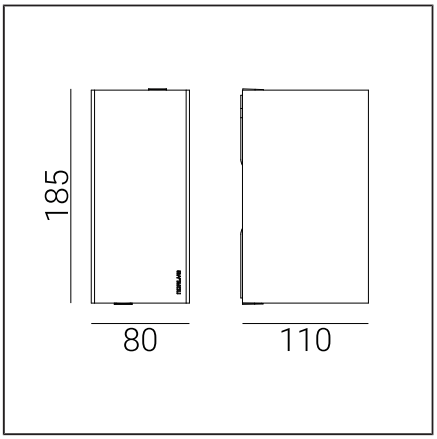

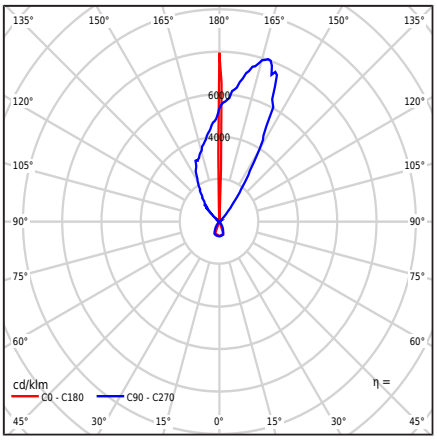

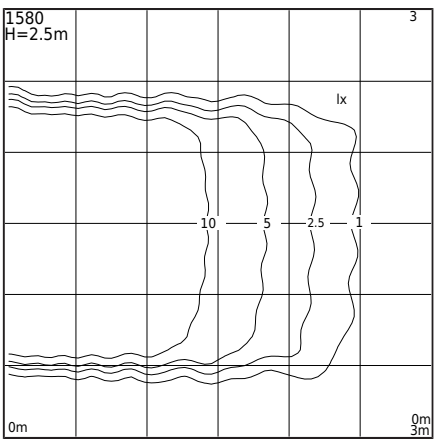

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия Ø5 мм, шаг 45x130 мм. Согласно прилагаемой инструкции по установке.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке с диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,7kg / 1,85kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,3W
Лампа светового потока	1008lm
Световой световой поток	130lm
Эффективность светильника	17,8lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для сатинового абажура
- для цвета LED 2700K [1/1]
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)

Условия продажи и другая информация согласовываются с Отделом продаж компании Norlys.

Оценка BUG	B0-U2-G0

Запасные части

ZS1580zx0017	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны выполняться лицом с соответствующими допусками и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

LILLEHAMMER 1580

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1580AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1580WH	БЕЛЫЙ	9003
1580GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1580CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
1580CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
1580GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
1580CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
1580BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны выполняться лицом с соответствующими допусками и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.