

NORLYS LILLEHAMMER 1580


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



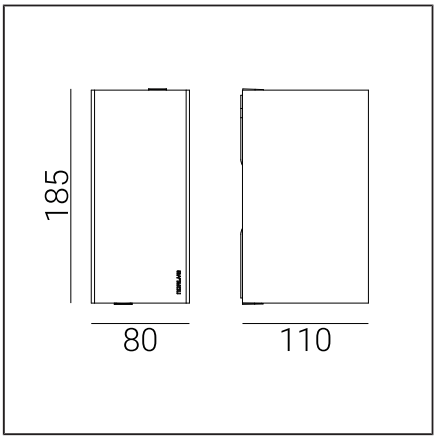

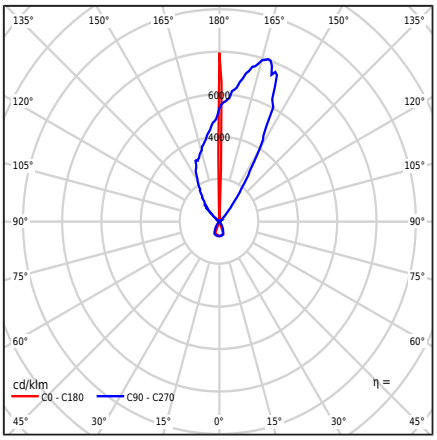

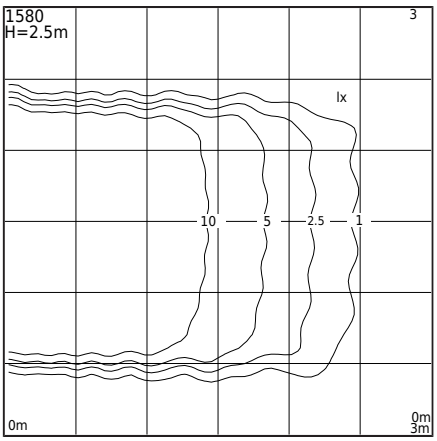

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Obojstranné svetlo so 4° uhol vyžarovania hore a 60° uhol vyžarovania dole a naopak.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom použitia, vrátane osvetlenia: povrchov stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, optické. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory Ø5 mm, rozstup 45x130 mm. Podľa priloženého návodu na montáž.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom v rozsahu ø7...10,5 mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,7kg / 1,85kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,3W
Svetelný tok lampy	1008lm
Svetelný tok svietidla	130lm
Účinnosť svietidla	17,8lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0.9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež k dispozícii:
- pre saténové tienidlo
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farieb)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Hodnotenie BUG	B0-U2-G0

Náhradné diely

ZS1580zx0017	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
1580WH	BIELA	9003
1580CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
1580BL	ČIERNA	9005
1580CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
1580GR	GRAFIT	7016
1580AL	HLINÍK	9006
1580CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
1580GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.