

NORLYS LILLEHAMMER 1580


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



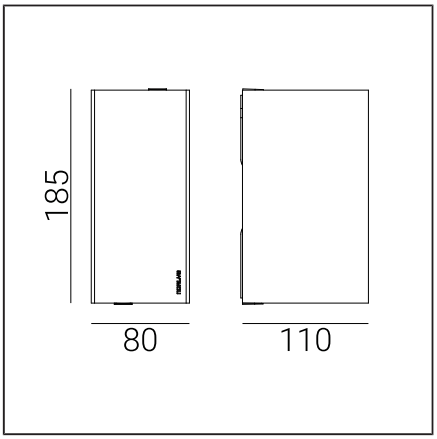

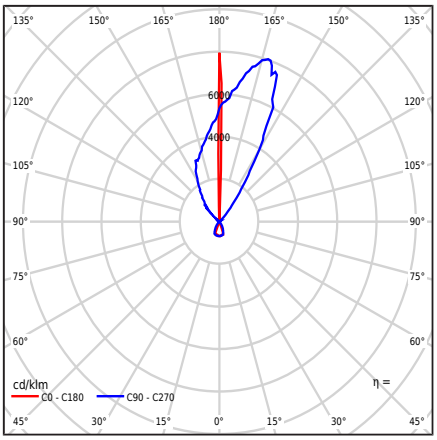

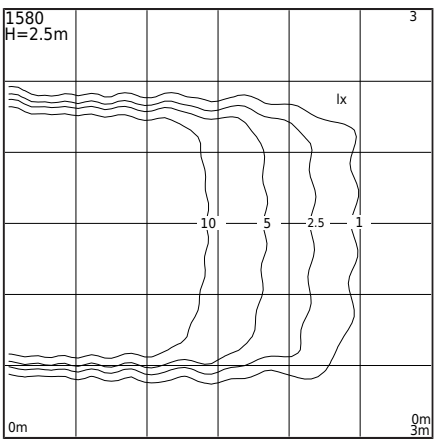

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidig belysning med 4° strålvinkel uppåt och 60° strålvinkel nedåt och omvänt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av: väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål Ø5 mm, avstånd 45x130 mm. Enligt de bifogade installationsanvisningarna.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i en rund hylsa med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,7kg / 1,85kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,3W
Lumen modul	1008lm
Lumen ut	130lm
Armaturens effekt	17,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0.9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- för satin lampskärm
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för en annan armaturfärg (enligt RAL färgkarta)

Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B0-U2-G0

Reservdelar

ZS1580zx0017	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas bör man bekanta sig med instruktionerna som följer med armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga godkännanden och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

LILLEHAMMER 1580



Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no

Index

Art	Färg	RAL
1580AL	ALUMINIUM	9006
1580GR	GRAFIT	7016
1580WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas bör man bekanta sig med instruktionerna som följer med armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga godkännanden och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.