

NORLYS LILLEHAMMER 1580


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



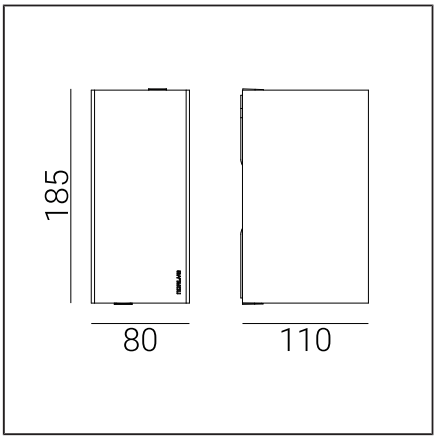

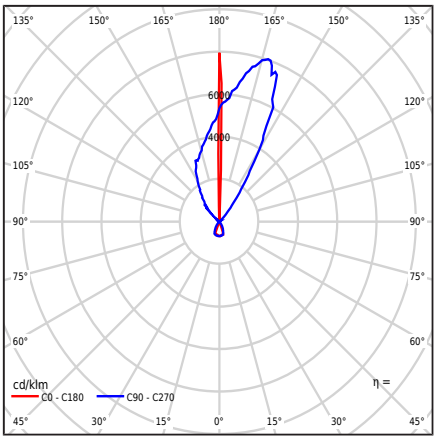

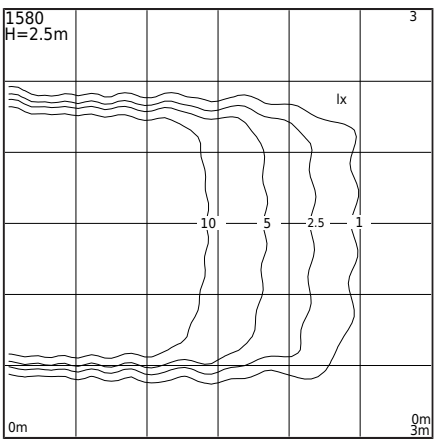

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло з подвоєним напрямком: кут променя 4º вгору і 60º вниз і навпаки.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення: стінні поверхні, фасади та інші архітектурні концепції.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, оптичне. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори Ø5мм, інтервал 45x130мм. Відповідно до доданих інструкцій з встановлення.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1.5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром у діапазоні ø7...10.5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,7kg / 1,85kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1008lm
Світловий потік світильника	130lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0.9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для сатинової абажури
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншого кольору світильника (згідно з таблицею кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація обговорюються з відділом продажу Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Запасні частини

ZS1580zx0017	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

LILLEHAMMER 1580



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1580AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1580WH	БІЛИЙ	9003
1580GR	ГРАФІТ	7016
1580CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
1580CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
1580GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
1580CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
1580BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.