

NORLYS LILLEHAMMER 1581


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no



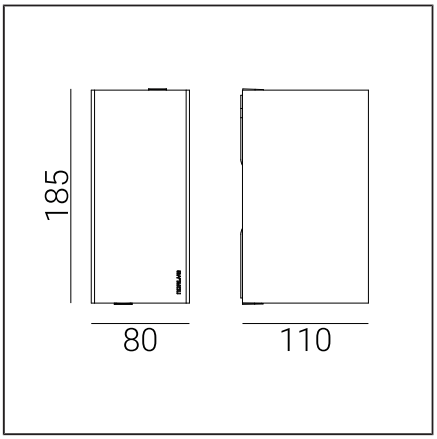

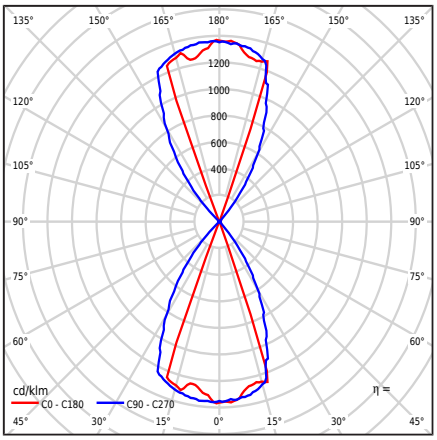

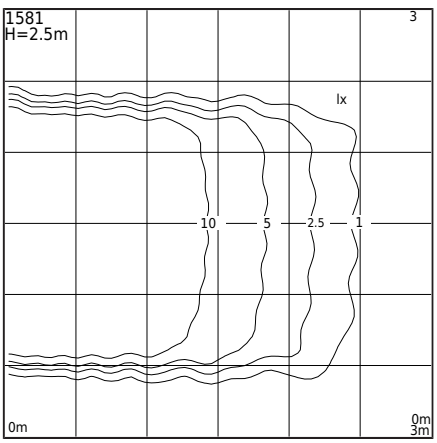

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo, jossa on 60° keilakulma ylöspäin ja alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, muun muassa seuraaviin valaistustarkoituksiin: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, optinen. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 45x130mm Ohjeiden liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti
Pääte	Liitännät: max 3x2.5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, joiden yläraja on 3x1.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10.5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,66kg / 1,81kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,3W
Lampun valovirta	1008lm
Valaisimen valovirta	229lm
Valaisimen tehokkuus	31,4lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Satinivarjostimelle
- LED-värille 2700K [1/1]
- Valaisimen eri värille (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot saat Norlys-myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	1A / 15,2µs
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Varaosat

ZS1581zx0016	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

LILLEHAMMER 1581



Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1581AL	ALUMIINI	9006
1581GR	GRAFIITTI	7016
1581BL	MUSTA	9005
1581WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun