

# NORLYS LILLEHAMMER 1581


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no

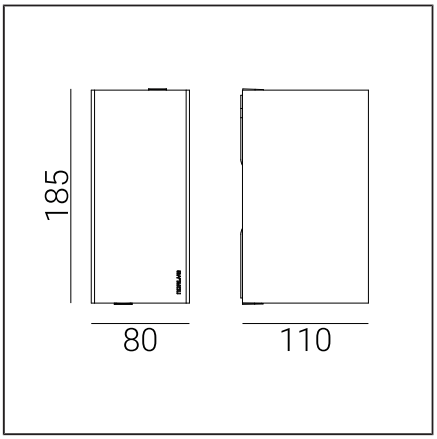

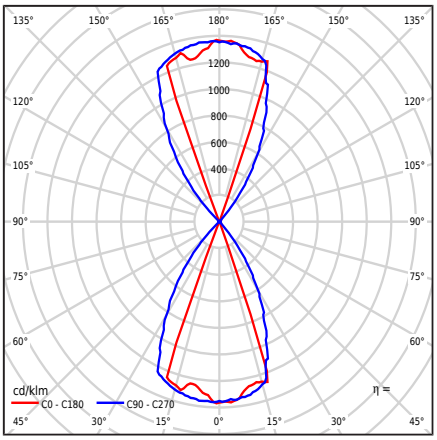


## Type armatur
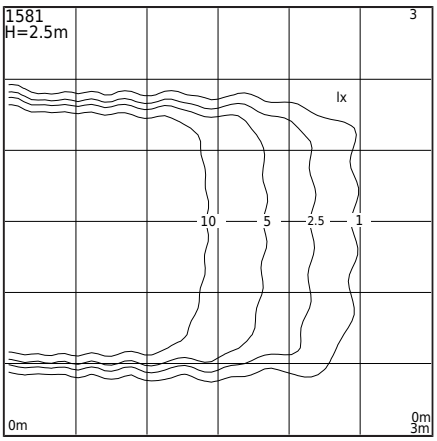
| | |
|---|---|
| Type armatur | Vegglampe, |
| Fotometrisk kropp | Dobbeltsidig lys med 60° strålevinkel vendt opp og ned. |
| Karakteristikkene til armaturet | Armatur med et bredt bruksområde, blant annet for belysning: veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: 2 hull ø5mm, avstand 45x130mm.<br>I henhold til de vedlagte monteringsanvisningene. |
| Terminal | Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm²<br>Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer med maks. 3x1,5mm²<br>Rund isolert kabel med en diameter i området ø7...10,5 mm |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Faseavsnitt - Trailing edge (TE) |
| Armaturens vekt netto / brutto | 1,66kg / 1,81kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Armaturmål [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 50000h |
| Ekstern kontroll | Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 5,6W |
| Armatureffekt | 7,3W |
| Modul lumen | 1008lm |
| Lumen ut | 229lm |
| Armatur Lumen/Watt | 31,4lm/W |
| ULOR | 50% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Virkningsgrad | PF 0,9 |
| THD-faktor | 20% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- For en satin lampeskjerm
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 1A / 15,2µs |
| BUG-vurdering | B0-U3-G0 |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS1581zx0016 | Reparasjonssett. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

# LILLEHAMMER 1581






## Indekser

| Art.nr | Farge | RAL |
|---|---|---|
| 1581AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1581GR | GRAFITT | 7016 |
| 1581WH | HVIT | 9003 |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.