

NORLYS LILLEHAMMER 1581


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no



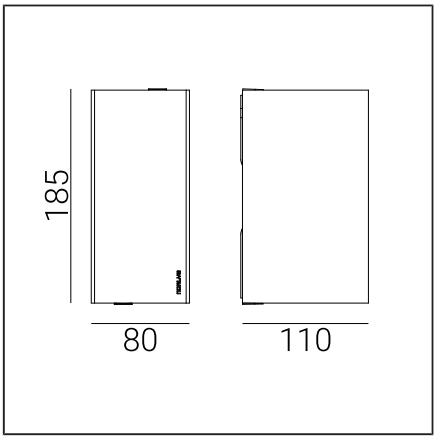

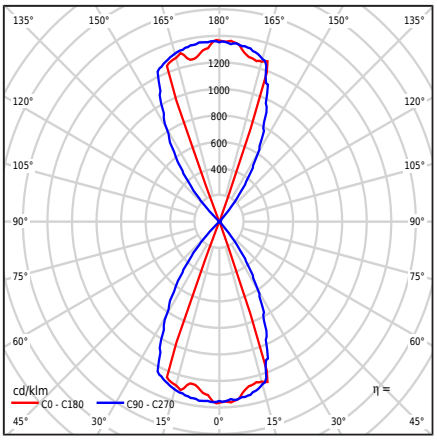

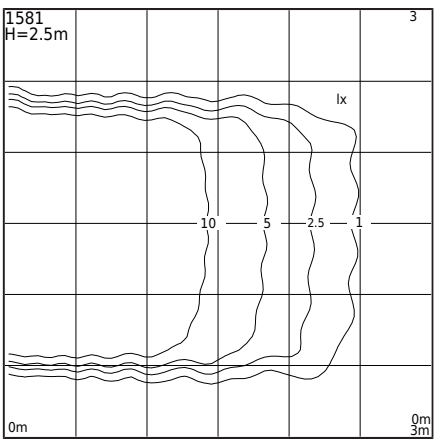

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face com ângulo de feixe de 60° voltado para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, entre outras, para iluminação: superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, óptico. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 2 furos ø5mm, espaçamento 45x130mm De acordo com as instruções de montagem anexas
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro no intervalo de ø7...10,5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,66kg / 1,81kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1008lm
Fluxo luminoso do luminária	229lm
Eficiência do luminária	31,4lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A-G C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para uma tela de abajur acetinada
- Para cor de LED 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	1A / 15,2µs
Classificação BUG	B0-U3-G0

Peças de reposição

ZS1581zx0016	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

LILLEHAMMER 1581

Índices

Índice	Cor	RAL
1581AL	ALUMÍNIO	9006
1581WH	BRANCO	9003
1581GR	GRAFITE	7016
1581BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária