


NORLYS LILLEHAMMER 1581

Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no



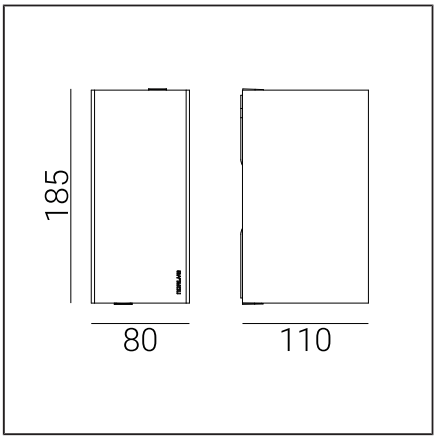

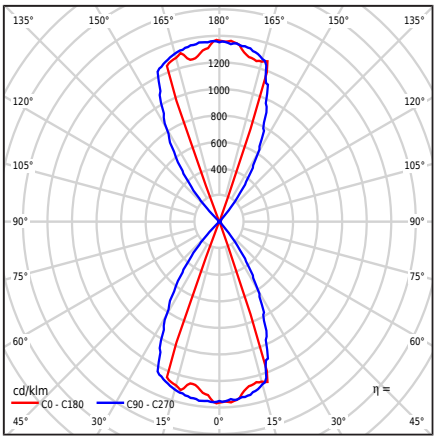

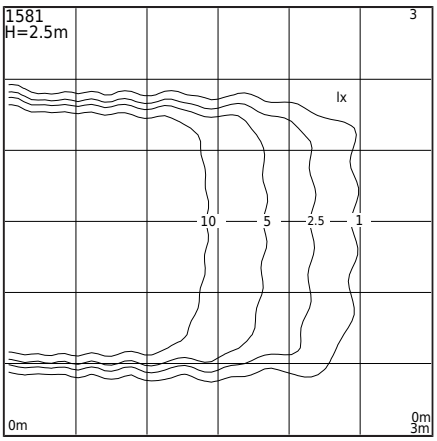

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidig lampa med 60° strålvinkel uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, bland annat för belysning: väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm, avstånd 45x130mm Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slinga av max. 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter i intervallet ø7...10,5 mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,66kg / 1,81kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,3W
Lumen modul	1008lm
Lumen ut	229lm
Armaturens effekt	31,4lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass A C / EPREL

Alternativt finns armaturen också tillgänglig:
- För en satinskärm
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Reservdelar

ZS1581zx0016	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

LILLEHAMMER 1581



Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no

Index

Art	Färg	RAL
1581AL	ALUMINIUM	9006
1581GR	GRAFIT	7016
1581WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.