

# NORLYS LILLEHAMMER 1581


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no

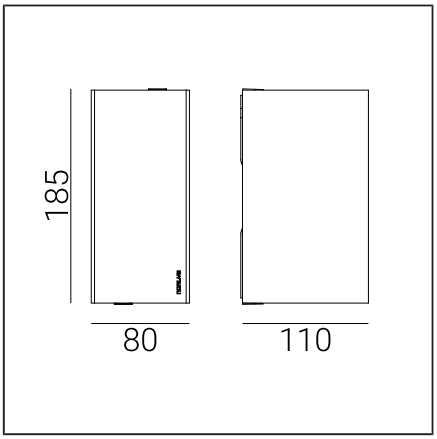

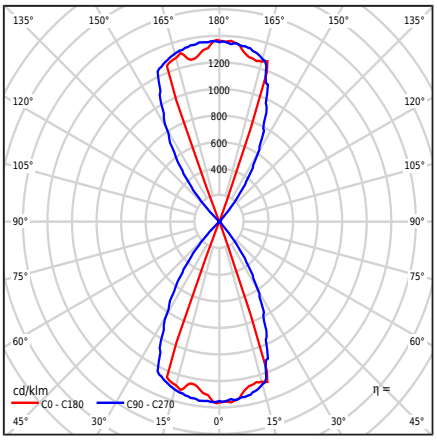


## Тип світильника
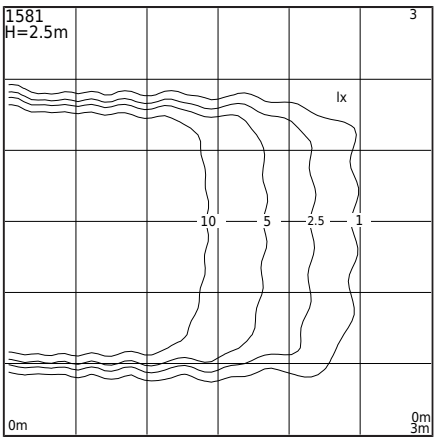
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Двостороннє світло з кутом променя 60º, спрямоване вгору і вниз. |
| Характеристики світильника | Світильник з широким спектром застосувань, зокрема для освітлення: стінних поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, оптичне. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 45x130мм<br>Відповідно до доданих інструкцій з монтажу |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2.5мм²<br>Можливість підключення світильника в петлях макс. 3x1.5мм²<br>Круглий ізольований кабель з діаметром в діапазоні ø7...10.5 мм |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Trailing edge (TE) dimming |
| Вага світильника нетто / брутто | 1,66kg / 1,81kg |
| Розміри коробки [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Розміри світильника [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| 2 Світлодіодні модулі | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 50000h |
| Зовнішнє керування | Philips Xitanium TE (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 5,6W |
| Потужність світильника | 7,3W |
| Світловий потік лампи | 1008lm |
| Світловий потік світильника | 229lm |
| Ефективність світильника | 31,4lm/W |
| ULOR | 50% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Світильник Power Factor | PF 0,9 |
| Фактор THD | 20% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності A G C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для сатинового абажура
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (відповідно до кольорової палітри RAL)

Умови продажу й інша інформація, після контакту з Відділом Продажів Norlys

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 1A / 15,2µs |
| Рейтинг BUG | B0-U3-G0 |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS1581zx0016 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

# LILLEHAMMER 1581




Lillehammer
1581XX0016
14.10.2026 v.16.10
www.norlys.no

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1581AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1581WH | БІЛИЙ | 9003 |
| 1581GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 1581BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника