
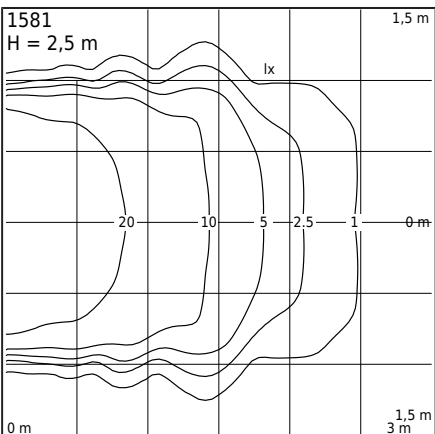
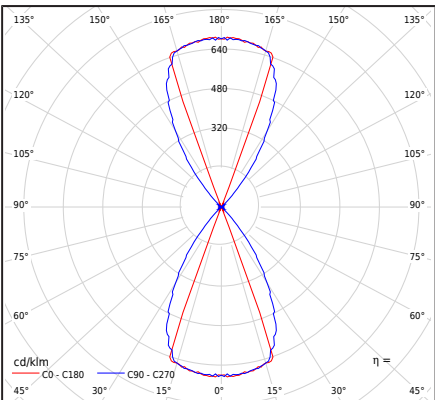


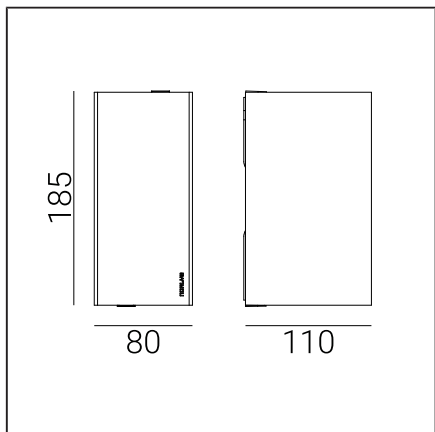

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1581AL	3185551	ALUMINIUM	9006
1581GR	3185552	GRAFITT	7016
1581WH	3185553	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Vegglampe,
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	1,66kg / 1,81kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	50000h
Armatureffekt	7,1W
Lumen ut	205lm
Armatur Lumen/Watt	28,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	0,12 / 0,13 EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	1A/15,2μs
BUG-vurdering	B0-U3-GO

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD