


# NORLYS LILLEHAMMER 1582

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no

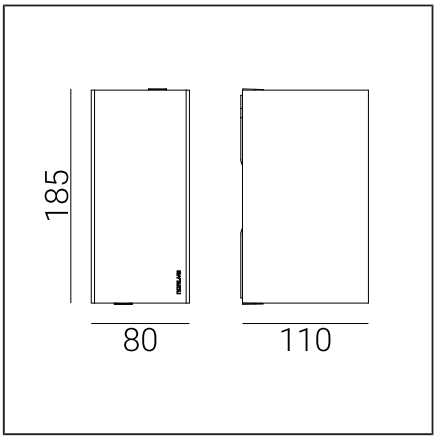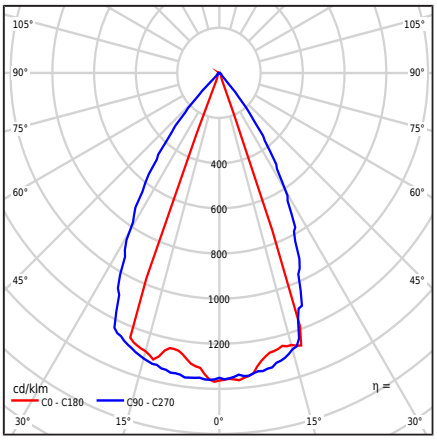

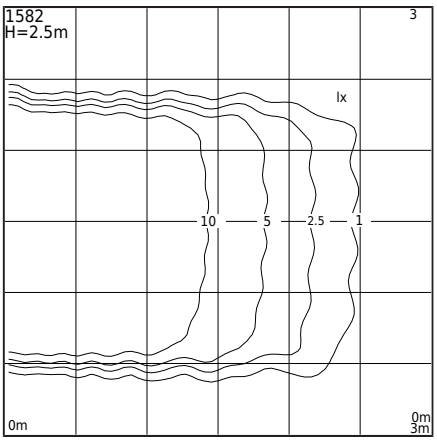


## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Jednostranné světlo s úhlem svitu 60° směřujícím dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokým spektrem použití, včetně osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 45x130mm<br>Podle přiloženého montážního návodu |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm²<br>Možnost zapojení svítidla do smyček max. 3x1,5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel s průměrem v rozsahu ø7...10,5mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 1,6kg / 1,75kg |
| Rozměry krabice [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 50000h |
| Externí ovládání | Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 2,8W |
| Příkon svítidla | 4W |
| Světelný tok lampy | 504lm |
| Světelný tok svítidla | 114lm |
| Účinnost svítidla | 28,5lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikání světla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,9 |
| Faktor THD | 20% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- S jinou barvou svítidla (dle RAL barevné palety)

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 1A / 15,2µs |
| Hodnocení BUG | B0-U0-G0 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS1582zx0016 | Sada na opravu. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka k dispozici dodatečné informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

# LILLEHAMMER 1582






## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1582WH | BÍLÁ | 9003 |
| 1582BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1582GR | GRAFIT | 7016 |
| 1582AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka k dispozici dodatečné informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.