


NORLYS LILLEHAMMER 1582

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



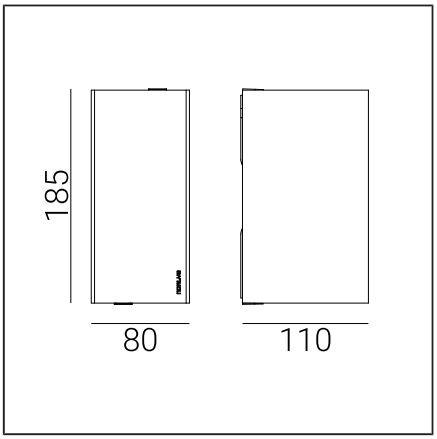

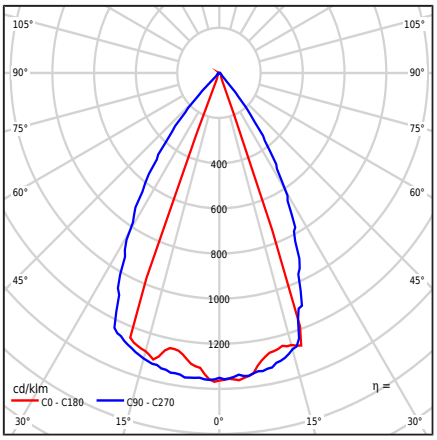

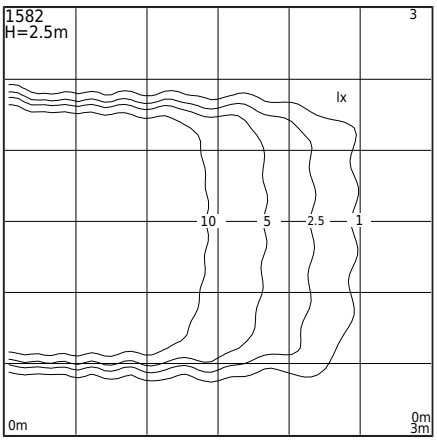

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Enkeltsidet lys med 60° strålevinkel nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm, afstand 45x130mm Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5 mm² Mulighed for tilslutning af armatur i løkker på maks. 3x1,5 mm² Rund isoleret kabel med en diameter i området ø7...10,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	2,8W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	504lm
Luminaires lysstrøm	114lm
Effektivitet af armaturet	28,5lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Optionalt er armaturet også tilgængeligt:
- Med en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsvilkår og anden information, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS1582zx0016	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes bedes du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet.
Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 1582



Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1582AL	ALUMINIUM	9006
1582GR	GRAFIT	7016
1582WH	HVID	9003
1582BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes bedes du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet.
Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.