


NORLYS LILLEHAMMER 1582

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.de



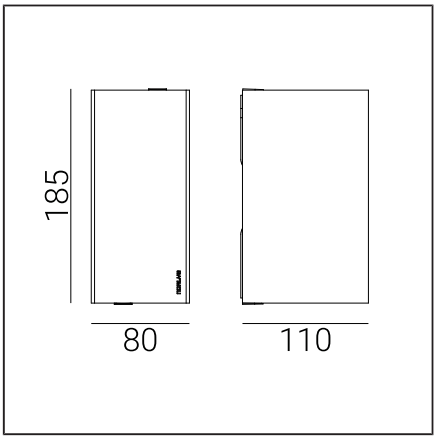

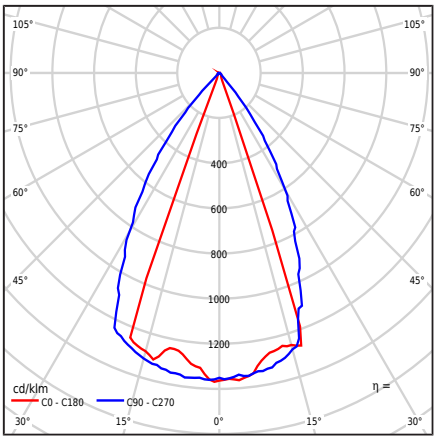

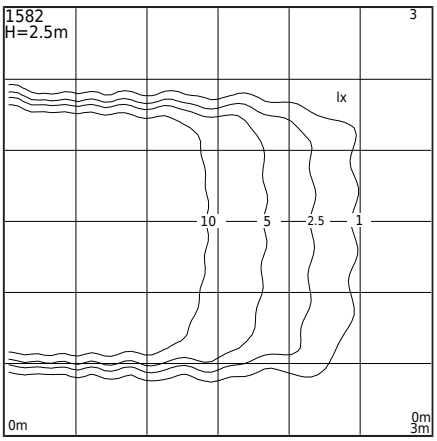

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitige Leuchte mit 60° Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher ø5mm, Abstand 45x130mm Laut beiliegender Montageanleitung
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schlaufen von max 3x1,5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,8W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	504lm
Lichtstrom der Leuchte	114lm
Effizienz der Leuchte	28,5lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Mit einer anderen Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	1A / 15,2µs
BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Ersatzteile

ZS1582zx0016	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch erhältlich.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

LILLEHAMMER 1582



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1582AL	ALUMINIUM	9006
1582GR	GRAPHIT	7016
1582SV	SCHWARZ	9005
1582VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch erhältlich.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.