

NORLYS LILLEHAMMER 1582


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



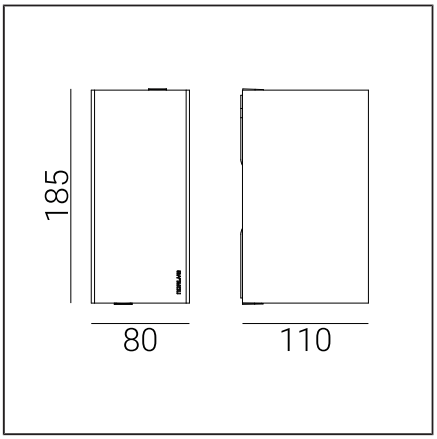

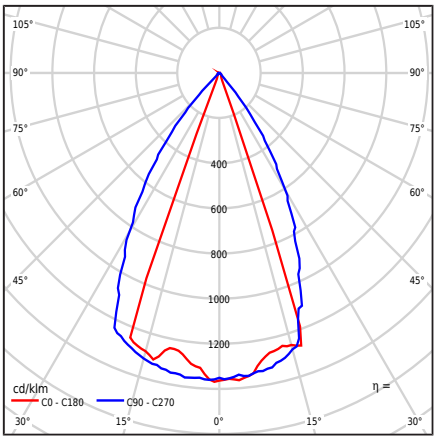

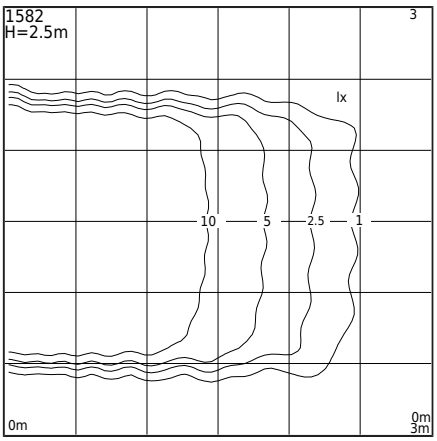

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolselt allapoole suunatud valgus 60° kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai valik rakendusi, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustus

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø5mm, 45x130mm vahedega Vastavalt lisatud kokkupanemisjuhistele
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2.5mm² Võimalus ühendada valgustit silmustesse max. 3x1.5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga vahemikus ø7...10.5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,6kg / 1,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	2,8W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	504lm
Valgusti valgusvoog	114lm
Valgusti tõhusus	28,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügi tingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	1A / 15,2µs
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS1582zx0016	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusele lisatud juhiseid.
Paigaldus- ja hooldustöid peaks tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval kliendi soovil.
Kinnitustes esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnituse kvaliteeti.

LILLEHAMMER 1582



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1582AL	ALUMIINIUM	9006
1582GR	GRAFIIT	7016
1582BL	MUST	9005
1582WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusele lisatud juhiseid.
Paigaldus- ja hooldustöid peaks tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval kliendi soovil.
Kinnitustes esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnituse kvaliteeti.