

NORLYS LILLEHAMMER 1582


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



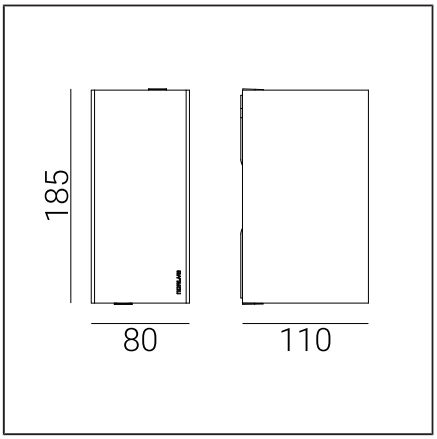

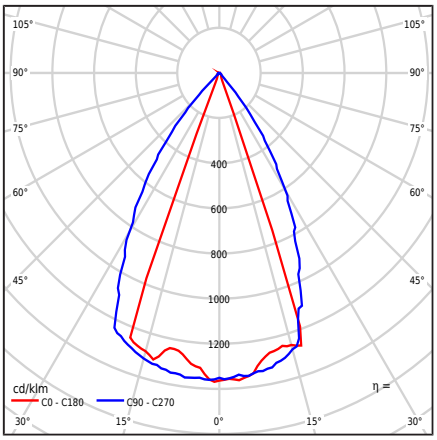

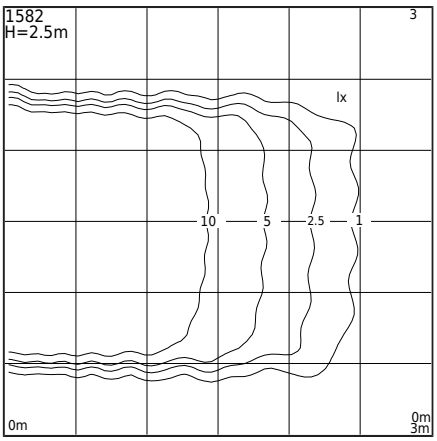

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jonka sädekulma on 60° alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 45x130mm Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti
Pääte	Liitäntäkoskettimet: max 3x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, joiden max koko on 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,6kg / 1,75kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	2,8W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	504lm
Valaisimen valovirta	114lm
Valaisimen tehokkuus	28,5lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Eri värisenä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot saatavilla Norlysin myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	1A / 15,2µs
BUG-arviointi	B0-U0-G0

Varaosat

ZS1582zx0016	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet.
Asennus- ja huoltotyöt on suoritettava henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien määräysten mukaisesti.
Valaistusteknologian nopean kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

LILLEHAMMER 1582



Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1582AL	ALUMIINI	9006
1582GR	GRAFIITTI	7016
1582BL	MUSTA	9005
1582WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet.
Asennus- ja huoltotyöt on suoritettava henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien määräysten mukaisesti.
Valaistusteknologian nopean kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.