

NORLYS LILLEHAMMER 1582


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.fr



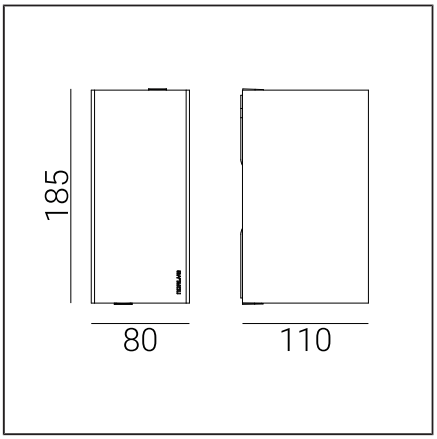

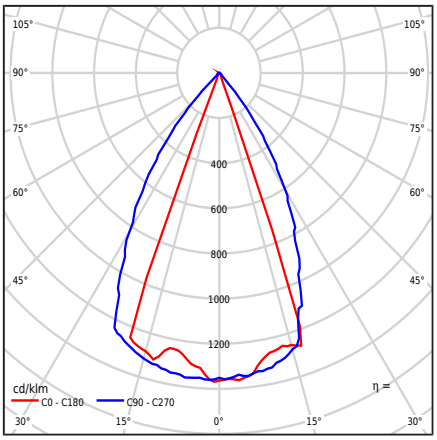

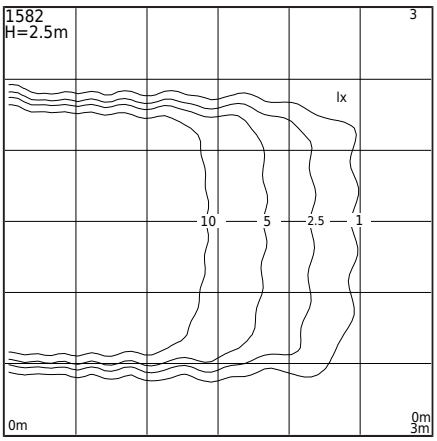

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 60° orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, espacement 45x130mm. Selon les instructions de montage ci-jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x1,5mm² Câble isolé rond avec un diamètre compris entre ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,6kg / 1,75kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	2,8W
Puissance racordée du luminaire	4W
Flux lumineux de la source lumineuse	504lm
Flux lumineux du luminaire	114lm
Efficacité lumineuse du luminaire	28,5lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Avec une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Service des Ventes Norlys.

Courant d'appel	1A / 15,2µs
Évaluation BUG	B0-U0-G0

Pièces détachées

ZS1582zx0016	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil.
L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles à la demande du client.
La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

LILLEHAMMER 1582



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1582AL	ALUMINIUM	9006
1582VI	BLANC	9003
1582GR	GRAPHITE	7016
1582SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil.
L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles à la demande du client.
La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.