

NORLYS LILLEHAMMER 1582


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



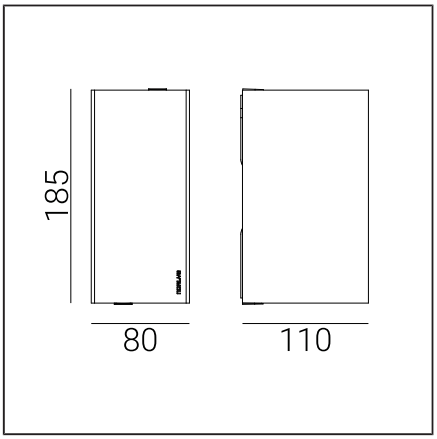

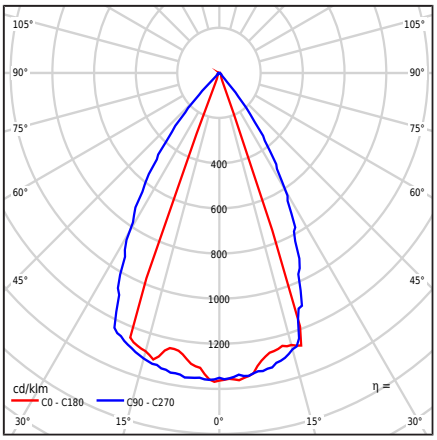

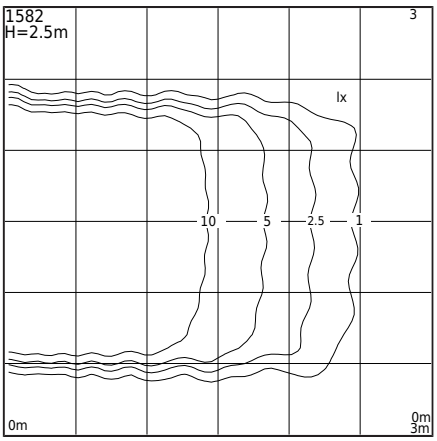

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalas világítás 60°-os sugárzási szöggel lefelé.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest, amely széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a fal felületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítását

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5mm, távolság 45x130mm A mellékelt szerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5 mm² A lámpatest hurkokba való csatlakoztatásának lehetősége max. 3x1,5 mm² Kerek szigetelt kábel átmérője ø7...10,5 mm között
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,6kg / 1,75kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	2,8W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	504lm
Világító fényáram	114lm
A lámpatest hatékonysága	28,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A-G C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatban is elérhető:
- A lámpatest eltérő színével (a RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztályával történt kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B0-U0-G0

Alkatrészek

ZS1582zx0016	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos szabályoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre adunk.
A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LILLEHAMMER 1582



Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1582AL	ALUMÍNIUM	9006
1582WH	FEHÉR	9003
1582BL	FEKETE	9005
1582GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos szabályoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre adunk.
A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.