

NORLYS LILLEHAMMER 1582


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



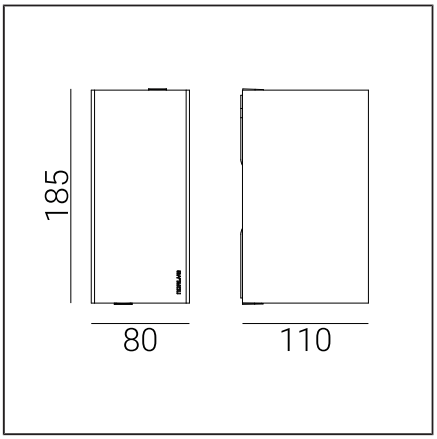

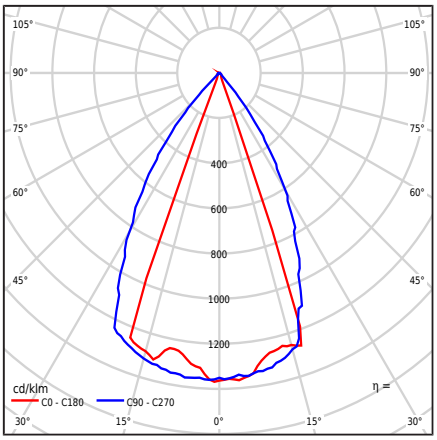

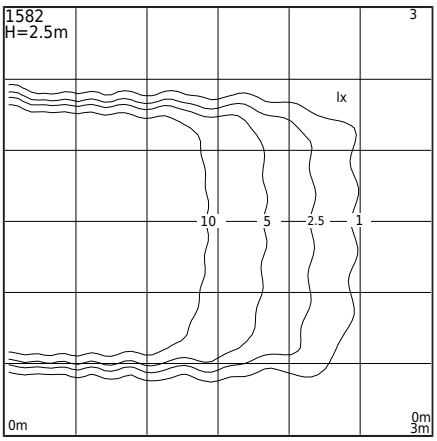

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Enkeltsidet lys med 60° strålevinkel som vender ned.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, klar Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 hull ø5mm, avstand 45x130mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer på maks. 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter i området ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	2,8W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	504lm
Lumen ut	114lm
Armatur Lumen/Watt	28,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt, armaturen er også tilgjengelig:
- Med en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Vilkår for salg og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedeler

ZS1582zx0016	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen begynner, må du lese instruksjonene som følger med armaturen.
Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

LILLEHAMMER 1582



Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1582AL	ALUMINIUM	9006
1582GR	GRAFITT	7016
1582WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen begynner, må du lese instruksjonene som følger med armaturen.
Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.