


NORLYS LILLEHAMMER 1582

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



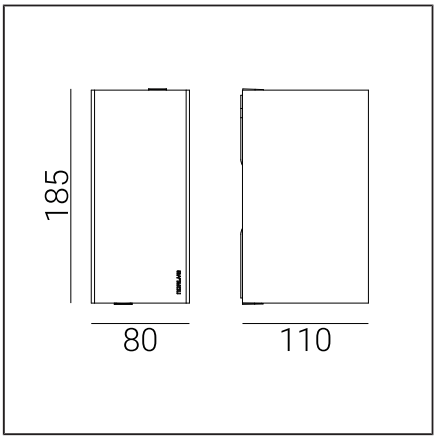

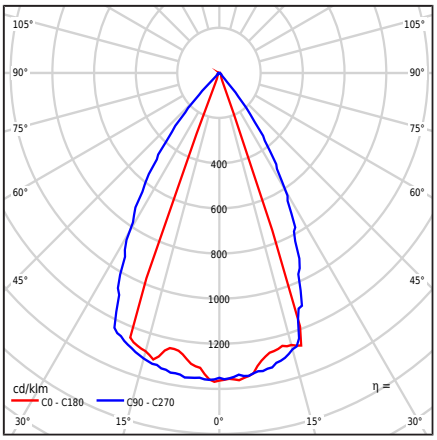

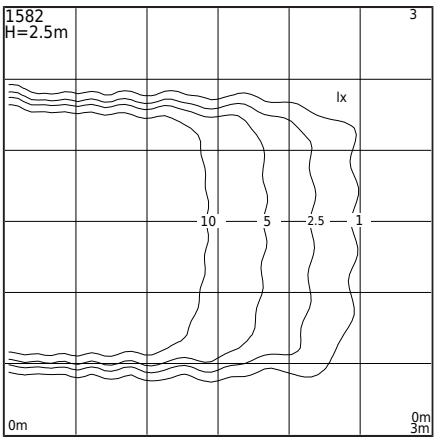

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de um lado com ângulo de feixe de 60° voltada para baixo.
Características da luminária	Um luminaire com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminário: 2 furos ø5mm, espaçamento 45x130mm De acordo com as instruções de montagem anexas
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro na faixa de ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,6kg / 1,75kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	2,8W
Potência do luminário	4W
Fluxo luminoso da lâmpada	504lm
Fluxo luminoso do luminária	114lm
Eficiência do luminária	28,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária está também disponível:
- Com uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	1A / 15,2µs
Classificação BUG	B0-U0-G0

Peças de reposição

ZS1582zx0016	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao produto.
O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis a pedido do cliente.
A condensação que pode ocorrer nos produtos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do produto.

LILLEHAMMER 1582



Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no

Índices

Índice	Cor	RAL
1582AL	ALUMÍNIO	9006
1582WH	BRANCO	9003
1582GR	GRAFITE	7016
1582BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao produto.
O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis a pedido do cliente.
A condensação que pode ocorrer nos produtos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do produto.