


NORLYS LILLEHAMMER 1582

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



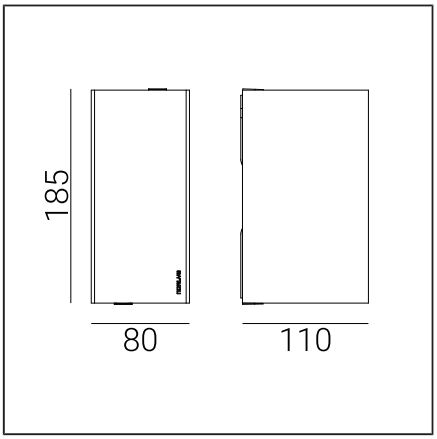

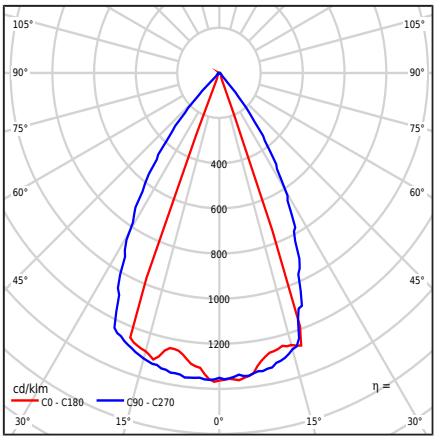

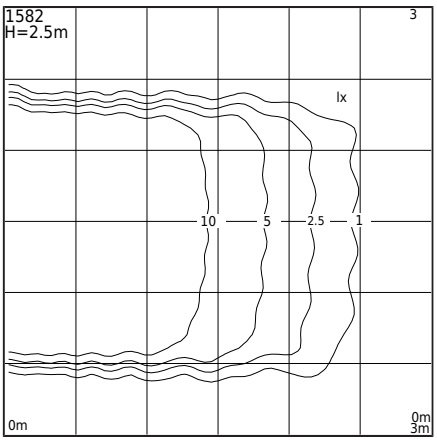

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, включая освещение стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	2,8W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	504lm
Световой световой поток	114lm
Эффективность светильника	28,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	1A / 15,2µs
Оценка BUG	B0-U0-G0

Запасные части

ZS1582zx0016	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1582AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1582WH	БЕЛЫЙ	9003
1582GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1582BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами.
Из-за динамичного развития технологии освещения предоставляется дополнительная информация по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.