

NORLYS LILLEHAMMER 1582


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



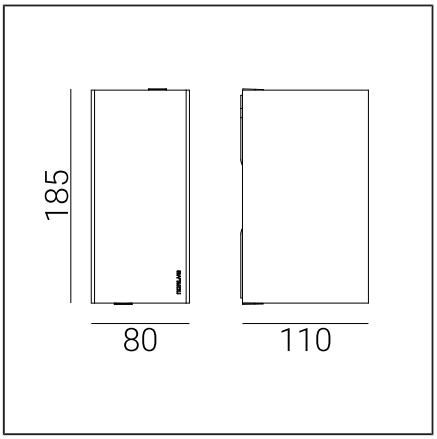

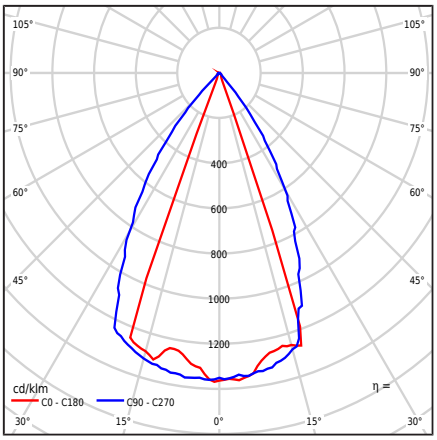

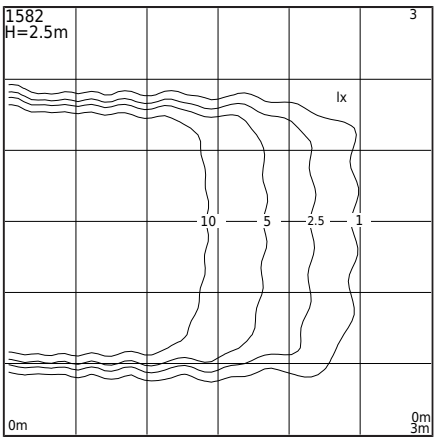

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo s 60° uhlom lúča smerujúcim nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom aplikácií, vrátane osvetlenia stenových povrchov, fasád a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 45x130mm Podľa priložených montážnych pokynov
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom v rozsahu ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	2,8W
Príkon svietidla	4W
Svetelný tok lampy	504lm
Svetelný tok svietidla	114lm
Účinnosť svietidla	28,5lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- S inou farbou svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	1A / 15,2µs
Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Náhradné diely

ZS1582zx0016	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi.
Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

LILLEHAMMER 1582



Indexy

Register	Farba	RAL
1582WH	BIELA	9003
1582BL	ČIERNA	9005
1582GR	GRAFIT	7016
1582AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi.
Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.