


NORLYS LILLEHAMMER 1582

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no



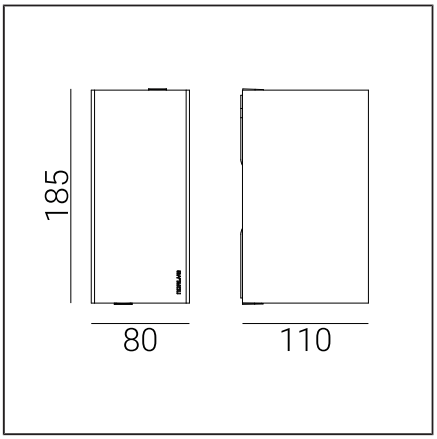

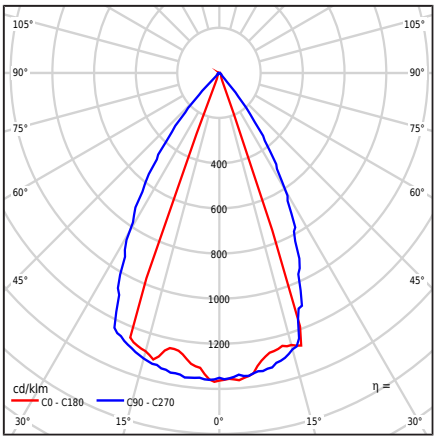

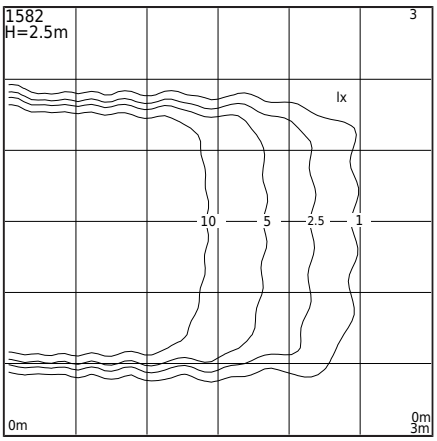

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Enkelriktad lampa med 60° strålvinkel nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm, avstånd 45x130mm Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor på max. 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter i intervallet ø7...10,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	2,8W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	504lm
Lumen ut	114lm
Armaturens effekt	28,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Optionellt finns armaturen också tillgänglig:
- Med en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Reservdelar

ZS1582zx0016	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, var god läs instruktionerna som medföljer armaturen.
Installations- och serviceärbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran.
Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

LILLEHAMMER 1582



Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.no

Index

Art	Färg	RAL
1582AL	ALUMINIUM	9006
1582GR	GRAFIT	7016
1582WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, var god läs instruktionerna som medföljer armaturen.
Installations- och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran.
Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.