

NORLYS LILLEHAMMER 1583


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no



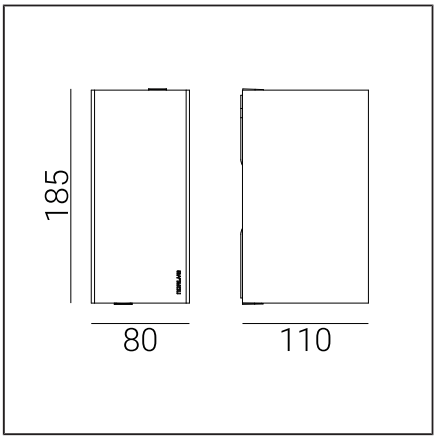

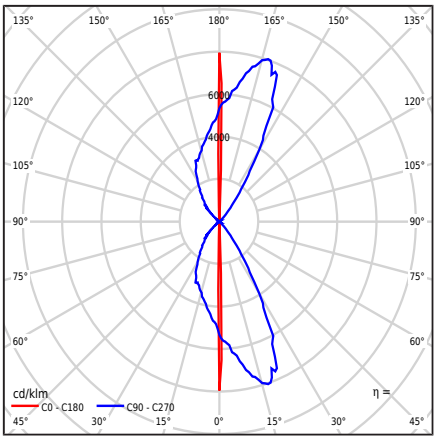

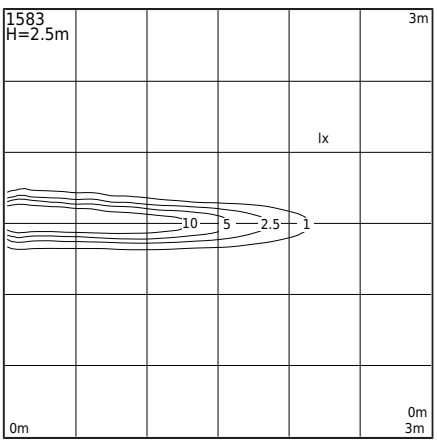

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné světlo s úhlem paprsku 4° nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: stěn, fasád a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, optické. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5 mm, rozteč 45x130 mm Podle přiložených montážních pokynů
Terminál	Přípojné svorky: max 3x2,5 mm² Možnost zapojení svítidla do okruhů max. 3x1,5 mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,75kg / 1,9kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,3W
Světelný tok lampy	1008lm
Světelný tok svítidla	30lm
Účinnost svítidla	4,1lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- Pro saténové stínidlo
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	1A/15,2µs

Náhradní díly

ZS1583zx0017	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

LILLEHAMMER 1583



Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1583WH	BÍLÁ	9003
1583BL	ČERNÁ	9005
1583GR	GRAFIT	7016
1583AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla