

NORLYS LILLEHAMMER 1583


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no



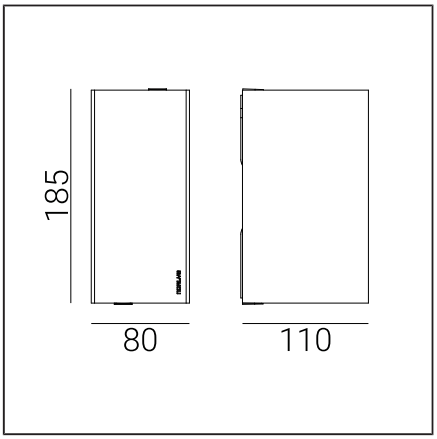

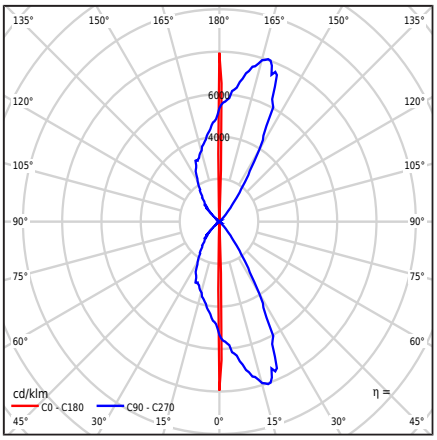

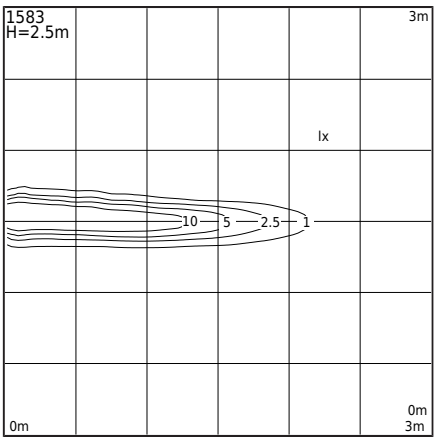

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διπλής όψης φωτιστικό με γωνία δέσμης 4° πάνω και κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλές γυαλί, οπτικό. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 οπές ø5mm, απόσταση 45x130mm Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης
Τερματικό	Κλέμενς σύνδεσης: μέγιστο 3x2.5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστου 3x1.5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7....10.5 mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,75kg / 1,9kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1008lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	30lm
Απόδοση του φωτιστικού	4,1lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- Για σατινέ αμπαζούρ
- Για χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	1A/15,2μs

Ανταλλακτικά

ZS1583zx0017	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

LILLEHAMMER 1583



Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1583AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1583GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1583WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1583BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού