

NORLYS LILLEHAMMER 1583


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no



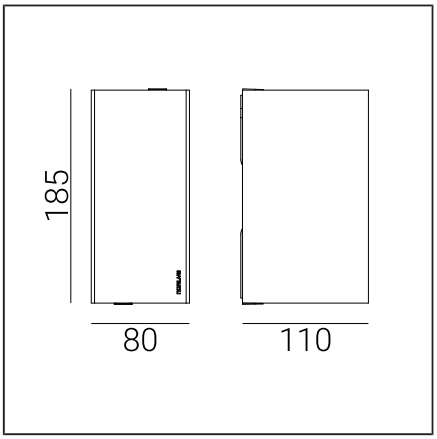

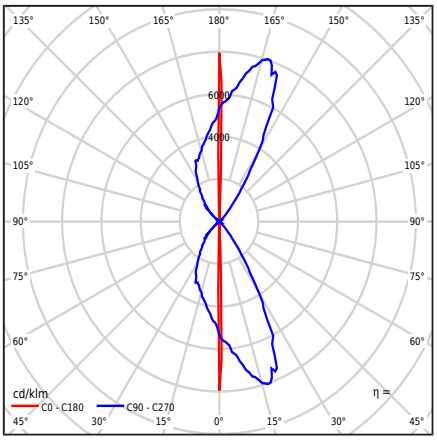

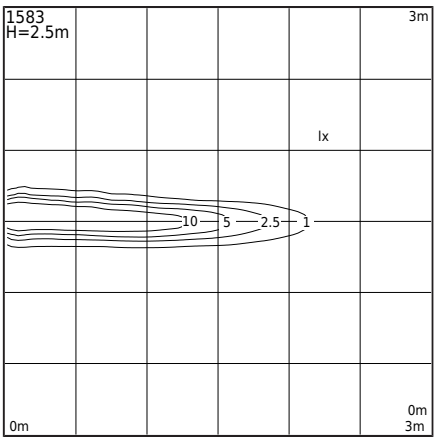

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло з кутом променя 4º вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, зокрема освітленням: стінових поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, оптичне. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 45x130мм Згідно з прикладеними інструкціями по збірці
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром ø7....10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,75kg / 1,9kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1008lm
Світловий потік світильника	30lm
Ефективність світильника	4,1lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності A C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для сатинового абажура
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (відповідно до кольорової палітри RAL)

Умови продажу й інша інформація, після контакту з Відділом Продажів Norlys

Пусковий струм	1A/15,2µs

Запасні частини

ZS1583zx0017	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

LILLEHAMMER 1583



Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1583AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1583WH	БІЛИЙ	9003
1583GR	ГРАФІТ	7016
1583BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника