

NORLYS LILLEHAMMER 1584


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no



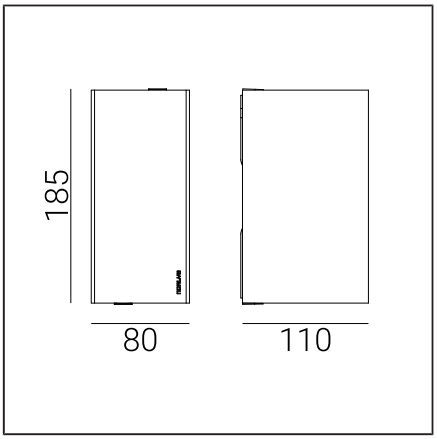

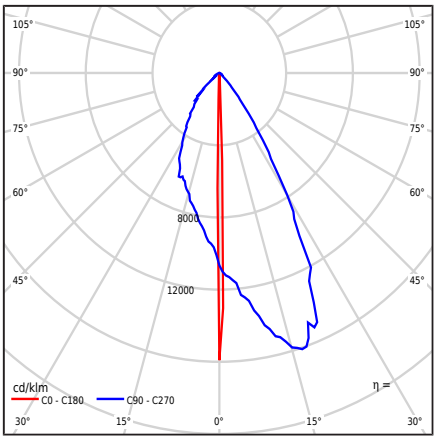

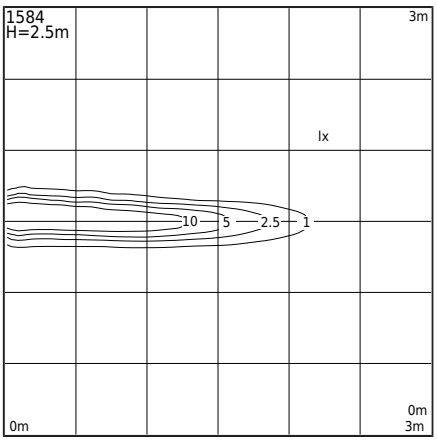

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo se 4° úhlem paprsku směřující dolů
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití, včetně osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, optické. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 45x130mm Podle přiložených montážních pokynů
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru v rozsahu ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,57kg / 1,72kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	2,8W
Příkon svítidla	4W
Světelný tok lampy	504lm
Světelný tok svítidla	15lm
Účinnost svítidla	3,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- S jinou barvou svítidla (dle RAL barevné palety)
Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	1A/15,2µs
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Náhradní díly

ZS1584zx0017	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na vyžádání. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla

LILLEHAMMER 1584



Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1584WH	BÍLÁ	9003
1584BL	ČERNÁ	9005
1584GR	GRAFIT	7016
1584AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na vyžádání. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla