

NORLYS LILLEHAMMER 1584


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.de



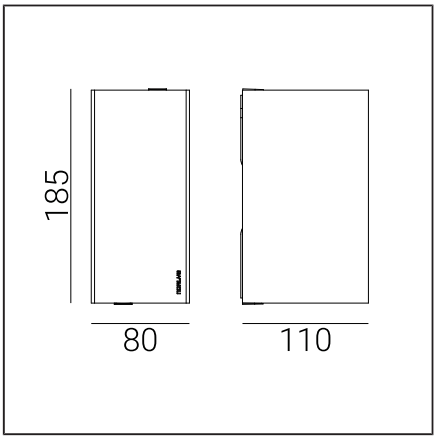

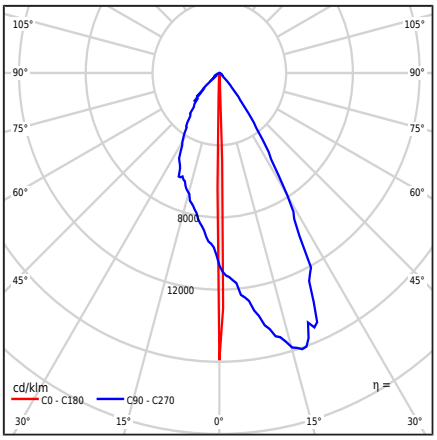

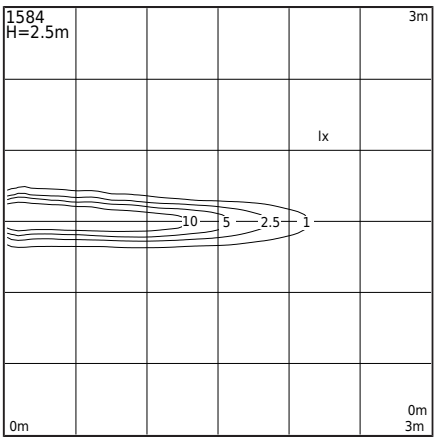

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitig leuchtend mit 4° Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, optisch. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher ø5mm, Abstand 45x130mm Laut beiliegender Montageanleitung
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schlaufen von max 3x1,5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuergeräte durch einen Endverbraucher.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,57kg / 1,72kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,8W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	504lm
Lichtstrom der Leuchte	151m
Effizienz der Leuchte	3,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Mit einer anderen Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	1A/15,2µs
BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Ersatzteile

ZS1584zx0017	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

LILLEHAMMER 1584



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1584AL	ALUMINIUM	9006
1584GR	GRAPHIT	7016
1584SV	SCHWARZ	9005
1584VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Montage die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte