

NORLYS LILLEHAMMER 1584


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no



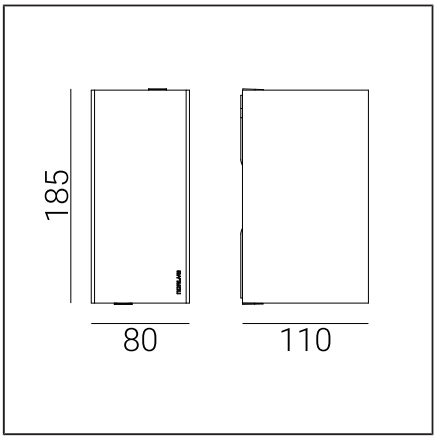

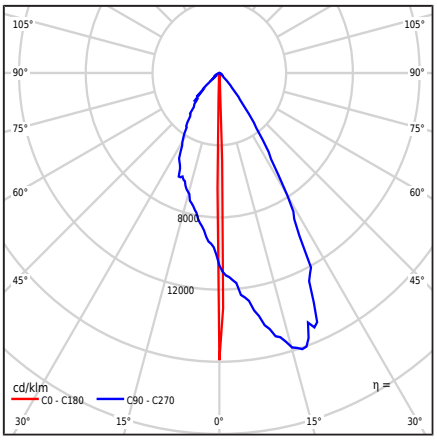

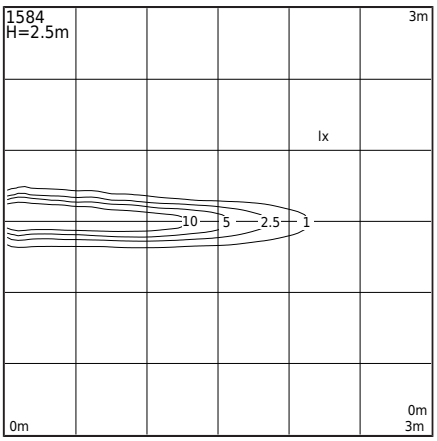

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne valgus 4° valgusnurgaga suunaga allapoole
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai valik rakendusi, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustus

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, optiline. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø5mm, vahekaugus 45x130mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele
Terminal	Ühenduspistikud: maksimaalselt 3x2.5mm² Valgusti ühendamise võimalus maksimaalselt 3x1.5mm² silmustena Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga vahemikus ø7...10.5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Vahetatav juhtimisseade lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,57kg / 1,72kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	2,8W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	504lm
Valgusti valgusvoog	15lm
Valgusti tõhusus	3,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügi tingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	1A/15,2µs
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS1584zx0017	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgustitele lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega Seoses valgustehnoloogia dünaamilise arenguga pakume lisainformatsiooni soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

LILLEHAMMER 1584



Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1584AL	ALUMIINIUM	9006
1584GR	GRAFIIT	7016
1584BL	MUST	9005
1584WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgustitele lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega Seoses valgustehnoloogia dünaamilise arenguga pakume lisainformatsiooni soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti