

NORLYS LILLEHAMMER 1584


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no



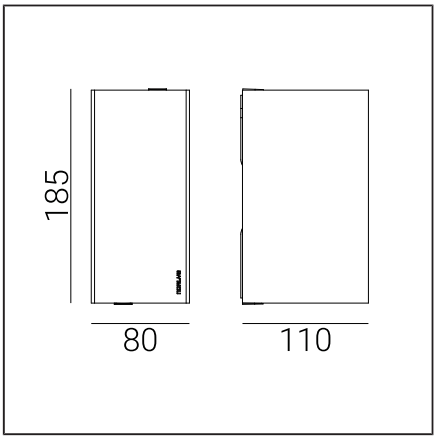

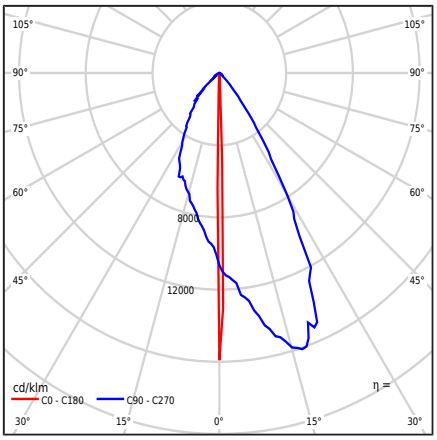

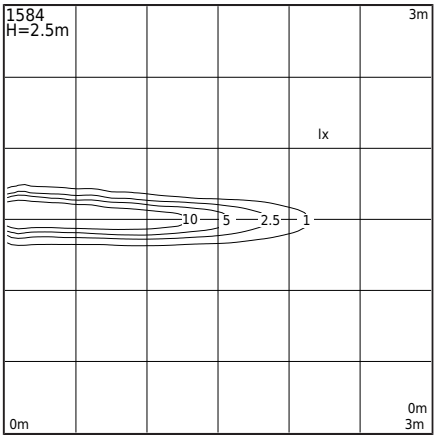

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys med 4° strålevinkel vendt nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø5mm, avstand 45x130mm. I henhold til de vedlagte monteringsanvisningene.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2.5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i løkker på maks 3x1.5mm² Rund isolert kabel med en diameter i området ø7...10.5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,57kg / 1,72kg
Forpakningsstørrelse [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	2,8W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	504lm
Lumen ut	15lm
Armatur Lumen/Watt	3,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt, armaturen er også tilgjengelig:
- Med en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Vilkår for salg og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	1A/15,2µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedeler

ZS1584zx0017	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.