

NORLYS LILLEHAMMER 1584


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no



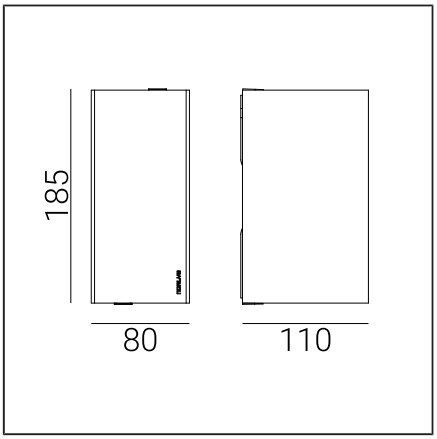

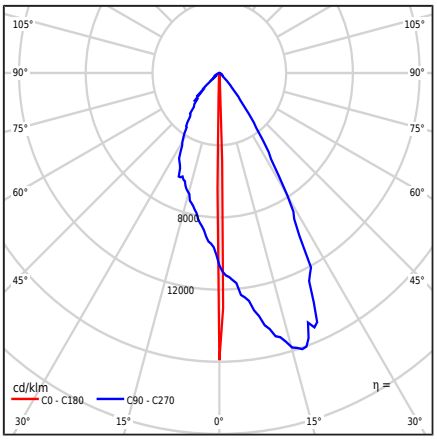

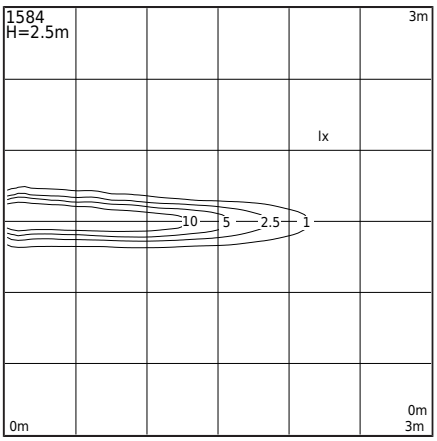

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, включая освещение стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,57kg / 1,72kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	2,8W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	504lm
Световой световой поток	15lm
Эффективность светильника	3,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	1A/15,2μs
Оценка BUG	B0-U0-G0

Запасные части

ZS1584zx0017	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1584AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1584WH	БЕЛЫЙ	9003
1584GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1584BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE