

# NORLYS LILLEHAMMER 1586


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1586XX0010
14.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

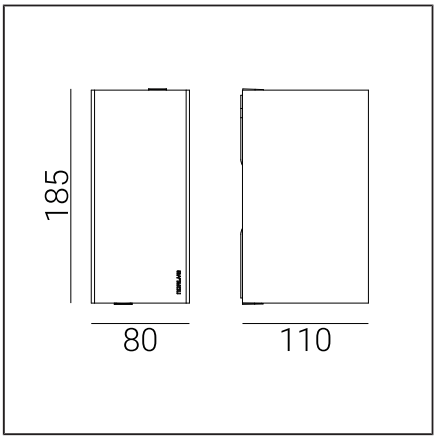

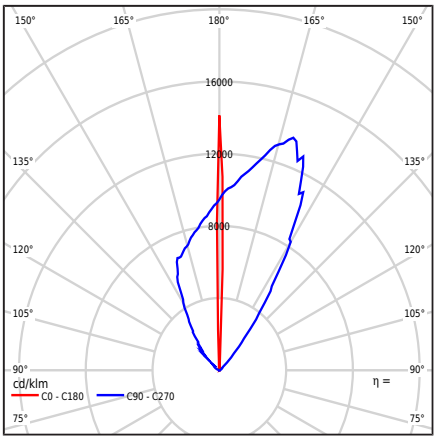


## Typ svítidla
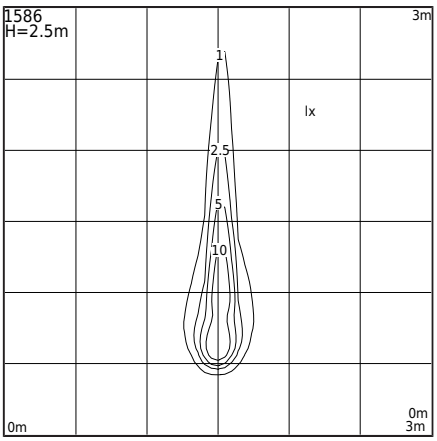
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Jednostranné světlo se 4° úhlem svícení směrem nahoru. |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokým spektrem použití, včetně osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, optické. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 45x130mm<br>Podle přiložených montážních pokynů |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm²<br>Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 3x1,5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel o průměru v rozsahu ø7...10,5mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 1,57kg / 1,72kg |
| Rozměry krabice [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 50000h |
| Příkon světelného zdroje | 2,8W |
| Příkon svítidla | 4W |
| Světelný tok lampy | 534lm |
| Světelný tok svítidla | 15lm |
| Účinnost svítidla | 3,8lm/W |
| ULOR | 100% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikání světla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,9 |
| Faktor THD | 20% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- S jinou barvou svítidla (dle RAL barevné palety)
Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 1A/15,2µs |
| Hodnocení BUG | B0-U2-G0 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS1586zx0010 | Sada na opravu. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na vyžádání. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla

# LILLEHAMMER 1586




Lillehammer
1586XX0010
14.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1586BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1586GR | GRAFIT | 7016 |
| 1586AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na vyžádání. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla