

NORLYS LILLEHAMMER 1586


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1586XX0010
14.10.2026 v.10.9
www.norlys.no



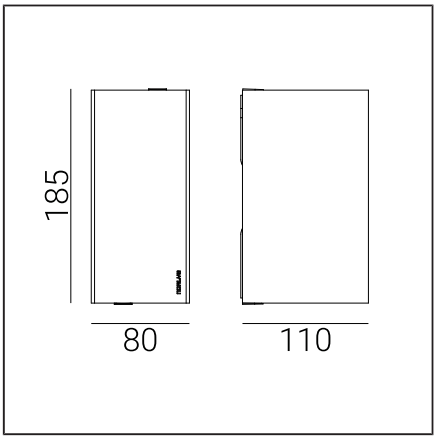

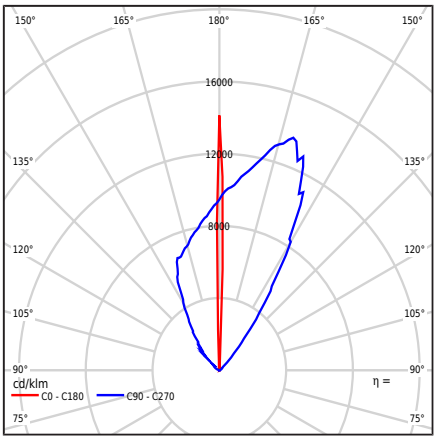

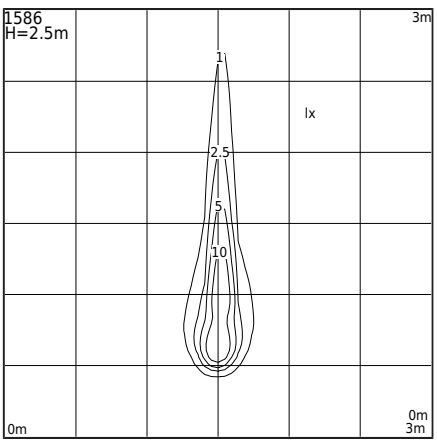

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Ensidet lys med 4° strålevinkel opad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, optisk. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm, afstand 45x130mm Ifølge den vedhæftede monteringsvejledning
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm² Mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfer på maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter i området på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,57kg / 1,72kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	2,8W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	534lm
Luminaires lysstrøm	15lm
Effektivitet af armaturet	3,8lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Optionalt er armaturet også tilgængeligt:
- Med en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsvilkår og anden information, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	1A/15,2µs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedele

ZS1586zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen skal du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på anmodning Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet

LILLEHAMMER 1586



Lillehammer
1586XX0010
14.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1586AL	ALUMINIUM	9006
1586GR	GRAFIT	7016
1586BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før samlingen skal du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på anmodning Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet