

# NORLYS LILLEHAMMER 1586


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1586XX0010
14.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

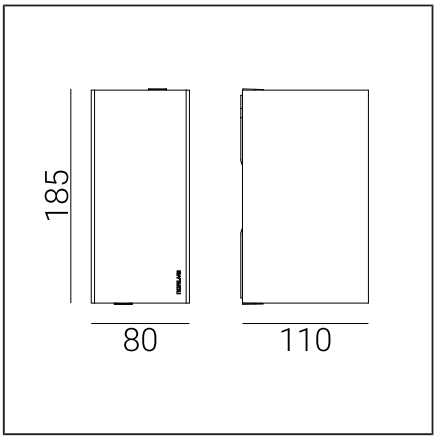

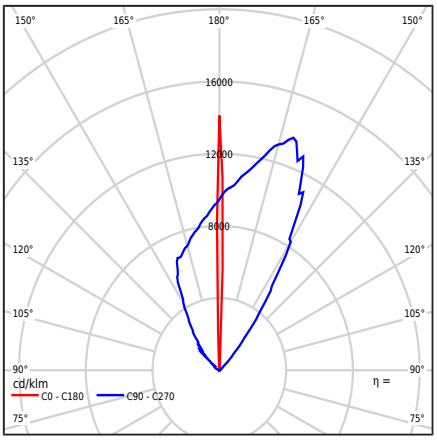


## Valaisintyyppi
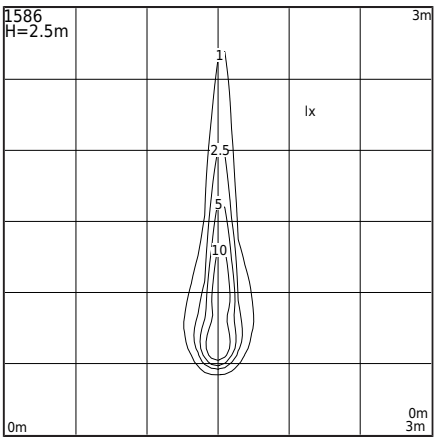
| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Yksipuolinen valo, jossa 4° valokeila ylöspäin. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, optinen. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 45x130mm<br>Ohjeiden liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti |
| Pääte | Liitännät: max 3x2.5mm²<br>Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin, joiden koko max. 3x1.5mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10.5mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 1,57kg / 1,72kg |
| Laatikon mitat [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Valonlähteen wattimäärä | 2,8W |
| Valaisimen wattimäärä | 4W |
| Lampun valovirta | 534lm |
| Valaisimen valovirta | 15lm |
| Valaisimen tehokkuus | 3,8lm/W |
| ULOR | 100% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,9 |
| THD-tekijä | 20% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Eri värisenä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot saatavilla Norlysin myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 1A/15,2µs |
| BUG-arviointi | B0-U2-G0 |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1586zx0010 | Korjaussarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys voimassa olevien säännösten mukaisesti Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

# NORLYS LILLEHAMMER 1586




Lillehammer
1586XX0010
14.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1586AL | ALUMIINI | 9006 |
| 1586GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1586BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys voimassa olevien säännösten mukaisesti Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun