

# NORLYS LILLEHAMMER 1586


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1586XX0010
14.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

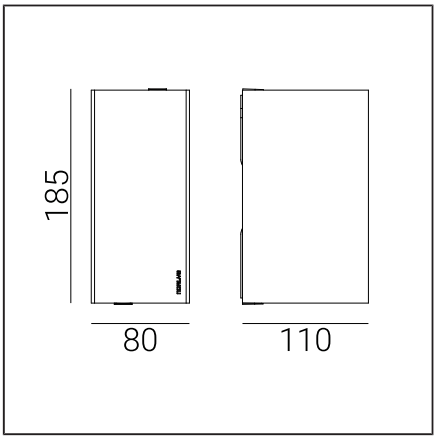

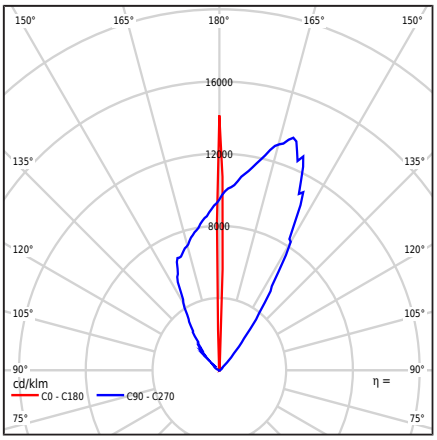


## Tipo de luminária
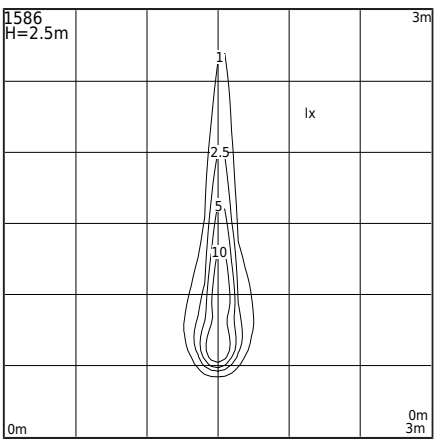
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz unilateral com ângulo de feixe de 4° voltado para cima. |
| Características da luminária | Um luminaire com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, óptico. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Montagem do luminária: 2 furos ø5mm, espaçamento 45x130mm<br>De acordo com as instruções de montagem anexas |
| Terminal | Terminais de conexão: máx. 3x2.5mm²<br>Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx. 3x1.5mm²<br>Cabo redondo isolado com diâmetro na faixa de ø7...10.5mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 1,57kg / 1,72kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Potência da fonte de luz | 2,8W |
| Potência do luminário | 4W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 534lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 15lm |
| Eficiência do luminária | 3,8lm/W |
| ULOR | 100% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF 0,9 |
| Fator THD | 20% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária está também disponível:
- Com uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 1A/15,2µs |
| Classificação BUG | B0-U2-G0 |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS1586zx0010 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis
Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação Condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

# LILLEHAMMER 1586






## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1586AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1586GR | GRAFITE | 7016 |
| 1586BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação Condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária