

NORLYS LILLEHAMMER 1587


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1587XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



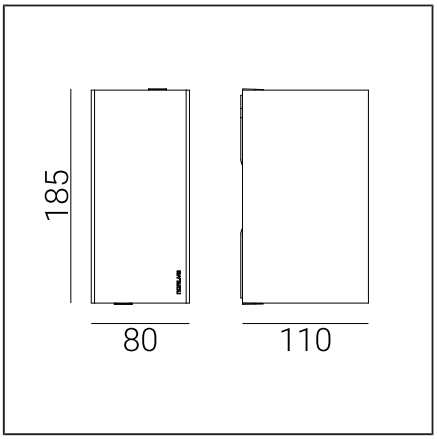

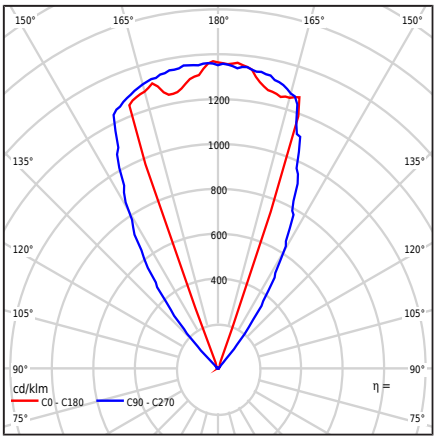

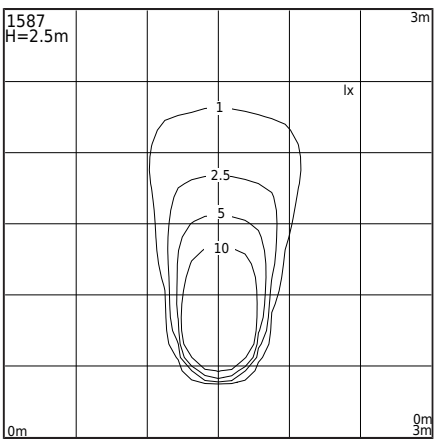

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Ensidet lys med 60° strålevinkel opad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm, afstand 45x130mm Ifølge den vedhæftede monteringsvejledning
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm² Mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfer på maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter i området på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,57kg / 1,72kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	2,8W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	504lm
Luminaires lysstrøm	114lm
Effektivitet af armaturet	28,5lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Optionalt er armaturet også tilgængeligt:
- Med en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsvilkår og anden information, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedele

ZS1587zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen skal du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på anmodning Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet

LILLEHAMMER 1587



Lillehammer
1587XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1587AL	ALUMINIUM	9006
1587GR	GRAFIT	7016
1587WH	HVID	9003
1587BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før samlingen skal du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på anmodning Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet