

NORLYS LILLEHAMMER 1587


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1587XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



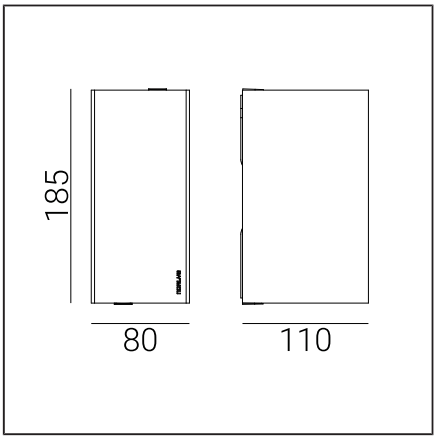

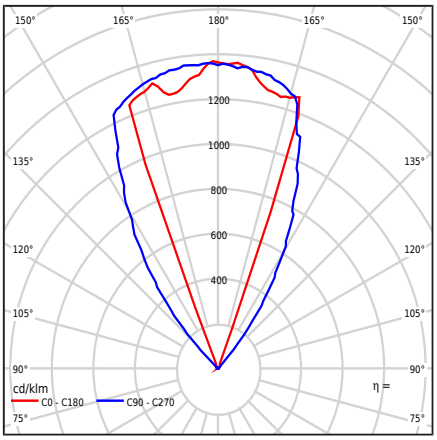

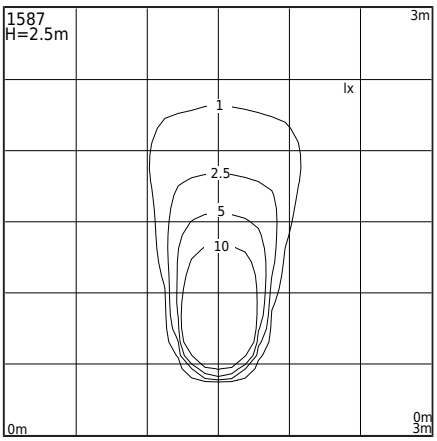

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Enkelriktad ljus med 60° ljusvinkel uppåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm, avstånd 45x130mm Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max. 3x1,5mm² Rundisolerad kabel med en diameter i intervallet ø7...10,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,57kg / 1,72kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	2,8W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	504lm
Lumen ut	114lm
Armaturens effekt	28,5lm/W
ULOR	100%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G C / EPREL

Optionellt finns armaturen också tillgänglig:
- Med en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Reservdelar

ZS1587zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.