

NORLYS LILLEHAMMER 1587


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1587XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



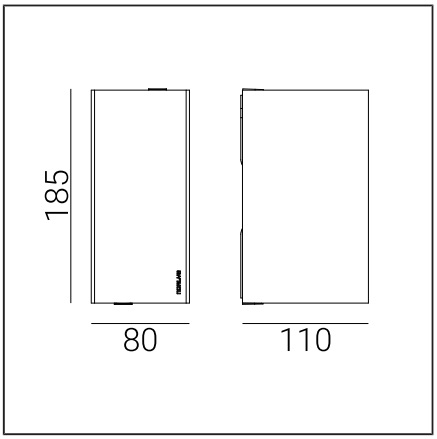

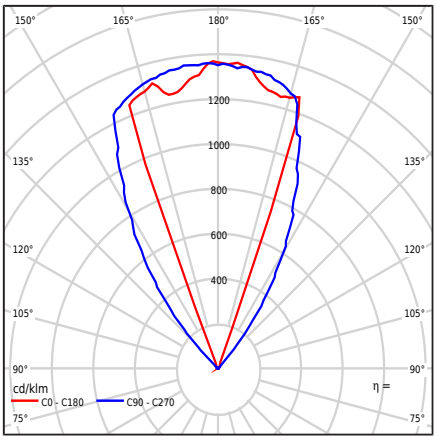

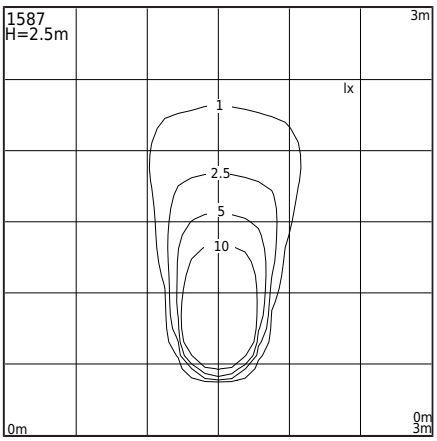

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє світло з кутом променя 60°, спрямованим вгору.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 45x130мм Відповідно до доданих інструкцій з монтажу
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром в діапазоні ø7...10.5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,57kg / 1,72kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	2,8W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	504lm
Світловий потік світильника	114lm
Ефективність світильника	28,5lm/W
ULOR	100%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- З іншим кольором світильника (згідно з колірною палітрою RAL)
Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	1A / 15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Запасні частини

ZS1587zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування здійснюються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсат, який може утворюватися в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

LILLEHAMMER 1587



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1587AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1587WH	БІЛИЙ	9003
1587GR	ГРАФІТ	7016
1587BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування здійснюються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсат, який може утворюватися в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника