
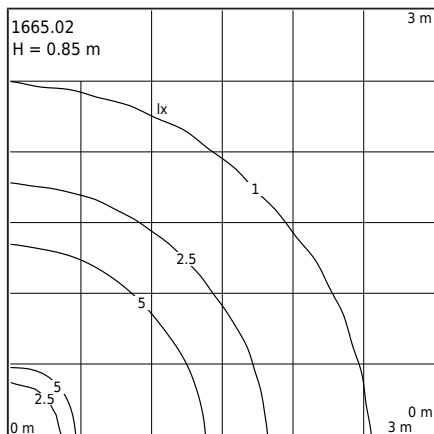
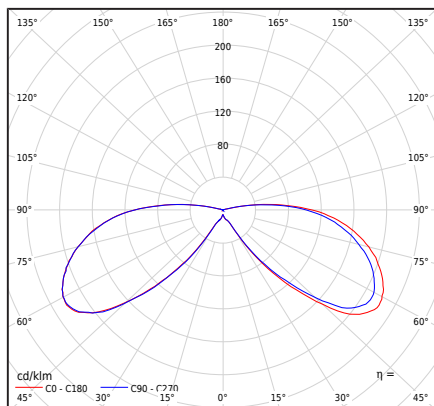


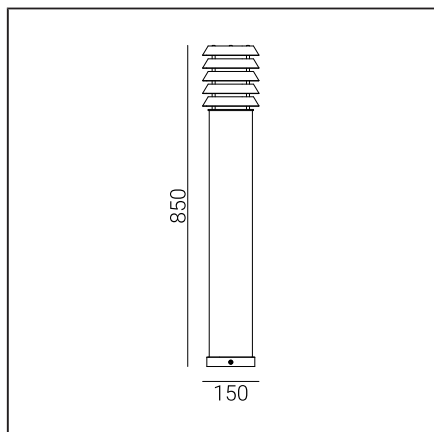

## Valaisintyyppi

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrinen runko      | Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.                                                                           |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne<br>Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen |

## Yleistä tietoa

|                                           |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaalit                               | Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa                               | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm halkaisijaltaan Ø65mm joka 120°<br>Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen                                  |
| Pääte                                     | Liitäntänavat: max 2x4mm <sup>2</sup><br>Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 2x4mm <sup>2</sup><br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on Ø12,5mm                      |
| Valonlähteen tyyppi                       | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.                                                   |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 6,08kg / 7,44kg                                                                                                                                                                               |
| Laatikon mitat [cm]                       | 20,5cm x 20,5cm x 91cm                                                                                                                                                                        |

## Tekniset tiedot

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| LED-moduuli                             | Kyllä                              |
| Ajuri                                   | Kyllä                              |
| Kuljettajan kestävyys                   | 50000h                             |
| Ulkoinen ohjaus                         | Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä                 | 6,7W                               |
| Valaisimen wattimäärä                   | 8,5W                               |
| Lampun valovirta                        | 1059lm                             |
| Valaisimen valovirta                    | 146lm                              |
| Väriämpötila                            | 3000K                              |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3                              |
| Värintoistoindeksi CRI                  | 80                                 |
| L80B20 [wg LM-80]                       | 50 000h                            |
| L90B10 [wg LM-80]                       | 38 000h                            |
| Power Factor valaisin                   | PF 0,90                            |
| THD-tekijä                              | 20%                                |
| Ta Nimellislämpötila                    | +25°C                              |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | Ta max=+65°C                       |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana:

- Turvaluokassa KL I
- LED-väri 2700K [1/1]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisinrunko (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ryntäysvirta | 8A / 10µs |
|--------------|-----------|

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri             |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri             |
| 206GA0010  | Maakiinnike                 |
| 206GA0S10  | Adapteri betoniperustukseen |
| 205ZX0010  | Ankkuri betonointiin        |

## Varaosat

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ZS1665.02zx0009 | Huoltosarja. |
|-----------------|--------------|



## Tiedostot ladattavaksi

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| 3D-mallit ja piirustukset  | Manuaali                    |
| BIM ArchiCAD               |                             |

## Indeksit

| Indeksi   | Väri          | RAL  |
|-----------|---------------|------|
| 1665.02GA | KUUMASINKITYS | -    |
| 1665.02BL | MUSTA         | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.