
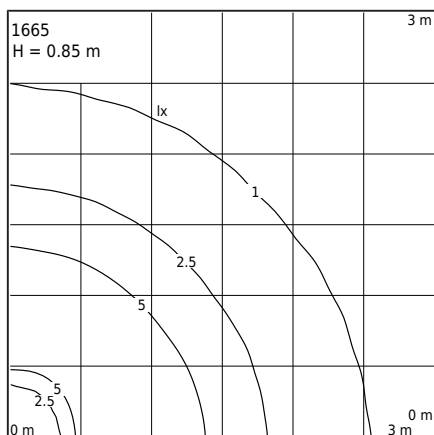
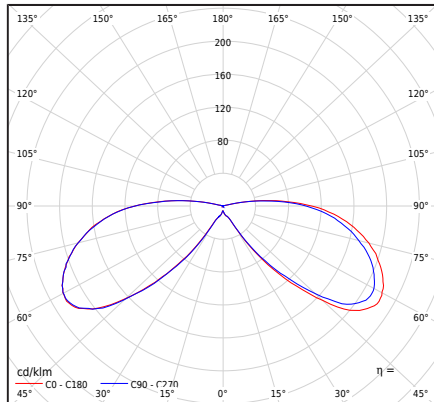
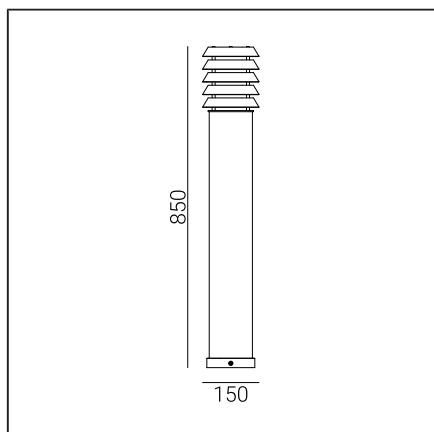


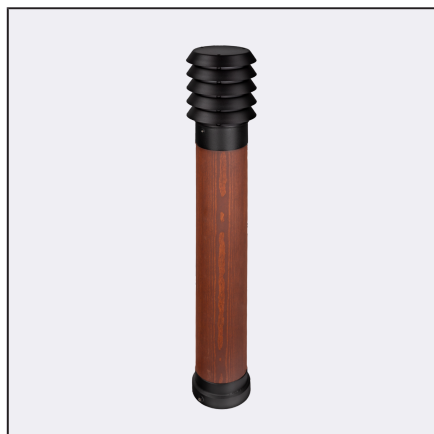

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Odolné a robustní svítidlo typu bollard. Pro osvětlení soukromých prostor a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Dřevo - skandinávská malovaná borovice a žárově pozinkovaná ocel. Dřevo - skandinávská malovaná borovice, žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory Ø9mm na Ø65mm průměru ve 120° intervalech. Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství musí být zakoupeno zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 2x4mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem Ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,08kg / 7,44kg
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok svítidla	146lm
Účinnost svítidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C, až do +50°C na vyžádání
Teplota okolí	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:

- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- pro LED barvu 2700K (I/I)
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s ochranou proti přepětí (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle palety barev RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace nutno dohodnout s Norlys Sales Department.

Záběhový proud	8A / 10µs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
3080GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS1665zx0009	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
3D modely a výkresy	Příručka
BIM ArchiCAD	



Indexy		
Rejstřík	Barva	RAL
1665BL	ČERNÁ	9005
1665GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-