
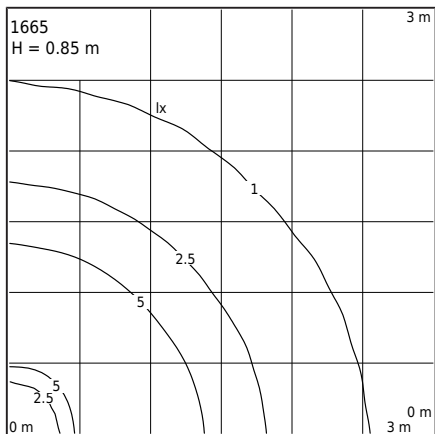
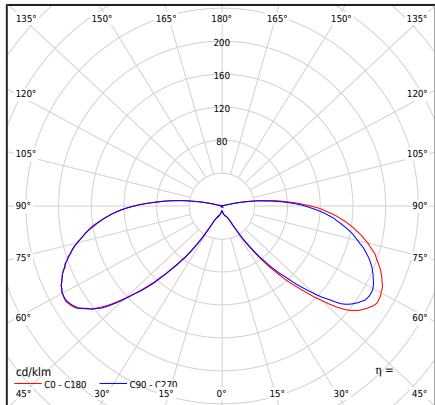
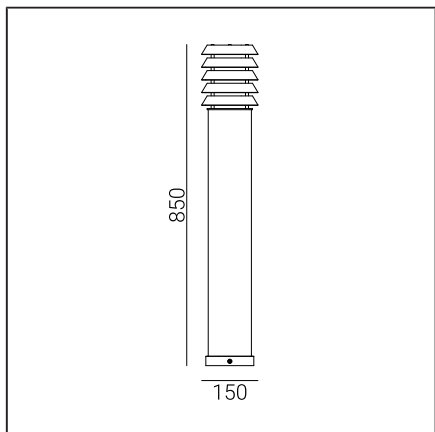


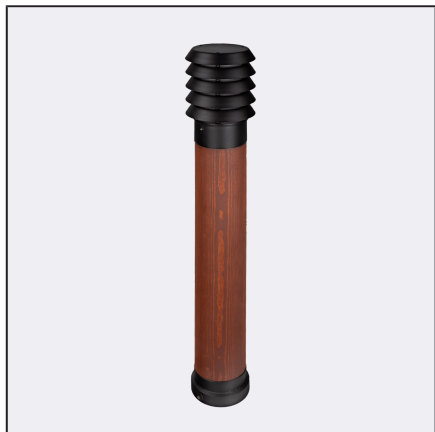

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Robustné a odolné stĺpové svetidlo. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Drevo - škandinávsky natretá borovica a za tepla galvanizovaná oceľ. Drevo - škandinávsky maľovaná borovica, žiarovo pozinkovaná a práškovou farbou maľovaná oceľ. Sošovka - plast PMMA v mliečnej farbe Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svetidla: 3 otvory ø9mm na ø65mm priemer v intervaloch 120°. Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm ² , možnosť pripojenia svetidla v slučke max 2x4mm ² . Kábel v okrúhлом plášti s maximálnym priemerom ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľnéžiariace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	6,08kg / 7,44kg
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Přikon svietidla	8,5W
Svetelný tok svietidla	146lm
Účinnosť svietidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C, na požiadanie až do +50 °C
Okolité teplota	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti  /  EPREL

Volitel'ne je svjetidlo k dispozíciji a:

- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- pre inú farbu svetidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svetidla

Obchodné podmienky a ďalšie informácie je potrebné dohodnúť s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	8A/10µs
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Príslušnosť predáva sa samostatne

3086GA0009 	Adaptér na montáž
206GA0S10 	Adaptér na betónový základ
205ZX0010 	Betónový kotviaci prvok
206GA0010 	Zemná kotva
3080GA0009 	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS1665zx0009	Súbor služieb.
--------------	----------------



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

3D modely a výkresy

Manuál

BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1665BL	ČIERNA	9005
1665GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-