
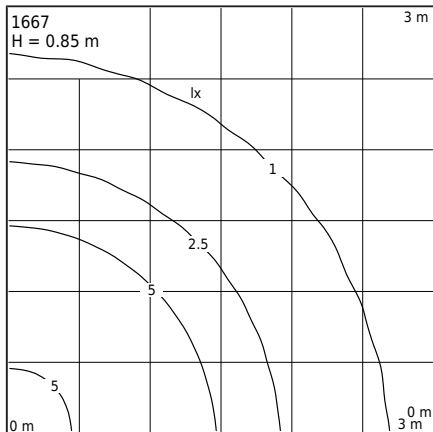
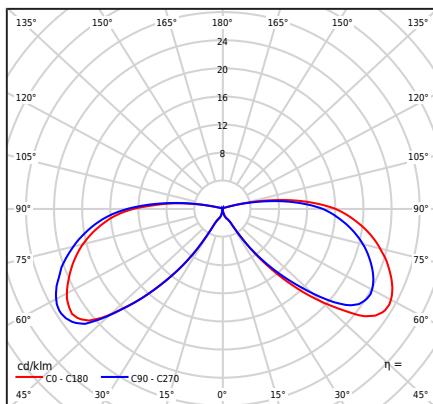
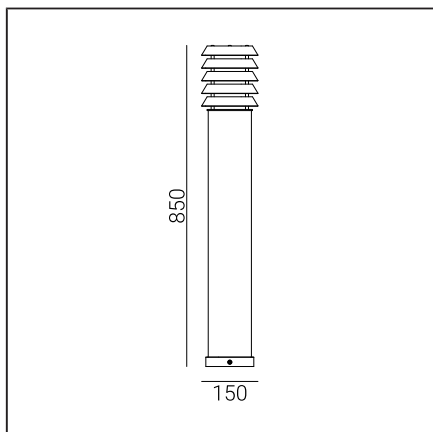


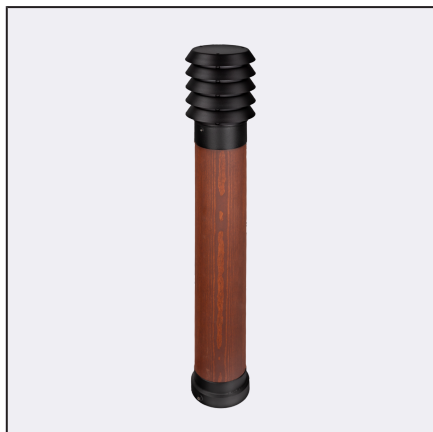

## Lámpatest típusa

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kötés típusa        | Napelemes lámpa                                                                                           |
| Fotometriai test      | Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva.                                                                |
| A lámpatest jellemzői | Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására. |

## Általános információ

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyagok              | Fa - skandináv festett fenyő és tűzhorganyzott acél Fa - skandináv festett fenyő, tűzhorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.                                   |
| Felszerelési módszer | A lámpa rögzítése: 3 darab, 9mm átmérőjű furattal egy 65mm-es rögzítő elem egyenlő távolságra egymástól (120°-onként), a mellékelt szerelési útmutató alapján.<br>Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók. |
| A fényforrás típusa  | LED modul, elektronikus tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)                                                                                                                   |
| Fényszabályozás      | DALI rendszer szabályzás                                                                                                                                                                                |
| Doboz méretei [cm]   | 20,5cm x 20,5cm x 91cm                                                                                                                                                                                  |

## Műszaki adatok

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| LED modul                              | Igen         |
| Sofőr                                  | Igen         |
| Sofőr tartósság                        | 100000h      |
| Fényforrás teljesítmény                | 8,5W         |
| Lámpatest teljesítmény                 | 10W          |
| Lámpa fényáram                         | 1294lm       |
| Világító fényáram                      | 169lm        |
| A lámpatest hatékonysága               | 16,9lm/W     |
| Színhőmérséklet                        | 3000K        |
| Konzisztencia                          | SDCM3        |
| CRI                                    | 80           |
| L80B20 [wg LM-80]                      | 50 000h      |
| L90B10 [wg LM-80]                      | 38 000h      |
| Power Factor lámpatest                 | PF 0,95      |
| Ta Névleges hőmérséklet                | +25°C        |
| Környezeti üzemi hőmérséklet tartomány | Ta max=+65°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Opcionálisan a lámpa elérhető:  
- KL I biztonsági besorolású verzióban  
- 2700K-es változatban  
- egyéb fényáram-értékkel  
- Túlfeszültség-védelmi berendezéssel (SPD) felszerelt változatban  
- egyéb színben (RAL kód alapján)  
- egyéb magasságú változatban

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál!

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Kiegészítők Külön megvásárolható

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 3086GA0009 | Szerelőadapter          |
| 3080GA0009 | Szerelőadapter          |
| 206GA0010  | Talajhorgony            |
| 206GA0S10  | Adapter beton alaphoz   |
| 205ZX0010  | Horgonyr a betonozáshoz |

## Alkatrészek

|              |                |
|--------------|----------------|
| ZS1667zx0009 | Szervizkészlet |
|--------------|----------------|

## Letölthető fájlok

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| 3D modellek és rajzok   | BIM ArchiCAD            |



## Indexek

| Index  | Szín           | RAL  |
|--------|----------------|------|
| 1667BL | FEKETE         | 9005 |
| 1667GA | TŰZIHORGANYZÁS | -    |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.